

# DZQ 30/4 B Ex t



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 300, courant triphasé, antidéflagrant, fluide : poussière

Référence 0083.0205

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	1.730 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.475 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	95 W
cosφ	0,28
I <sub>Nominal</sub>	0,48 A
I <sub>max.</sub> à tr <sub>Nom.</sub>	0,49 A
Type de protection	IP 64
Classe de température	F
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	galvanisé
Poids	9,4 kg
Poids avec emballage	11,08 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	231,5 mm
Largeur avec emballage	480 mm
Hauteur avec emballage	480 mm
Profondeur avec emballage	330 mm
Désignation EX selon directive ATEX	Ex II 2 D
Désignation EX selon la norme	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Température ambiante Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

# DZQ 30/4 B Ex t


I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,4
Temps t <sub>A</sub>	170 sek
Mode de fonctionnement	S1
PTC DIN 44082	M 130
Attestation d'examen CE de type	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Classe de température	T200°C
Classe thermique des matières d'isolation Th. Cl.	155 (F)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799832058

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA7, haut</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	69


L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

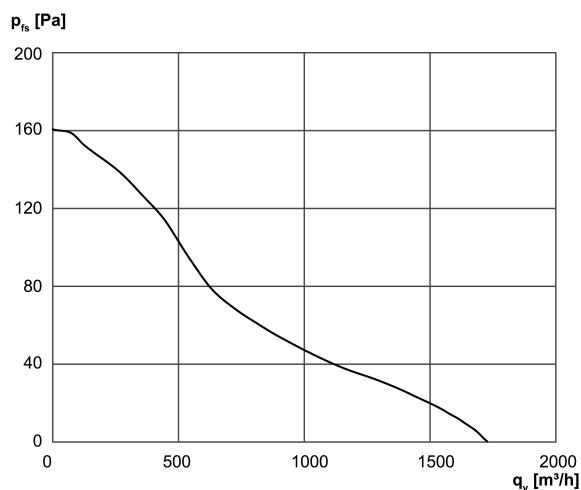

# DZQ 30/4 B Ex t

Dessin coté [mm]

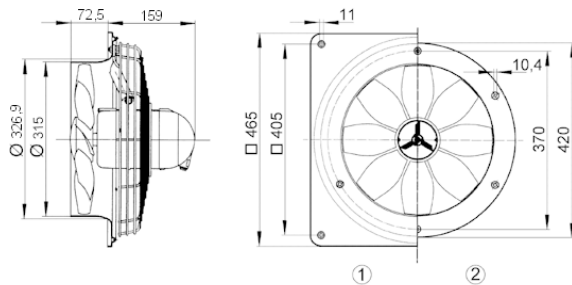

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS