

DZS 25/2 A-Ex



Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec anneau mural en acier, DN 250, courant triphasé, antidéflagrant

Référence 0094.0104

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	2.200 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.835 1/min
Consommation	200 W
I _{Max}	0,36 A
Poids	7,94
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799941040


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7, haut} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

DZS 25/2 A-Ex

Courbe caractéristique

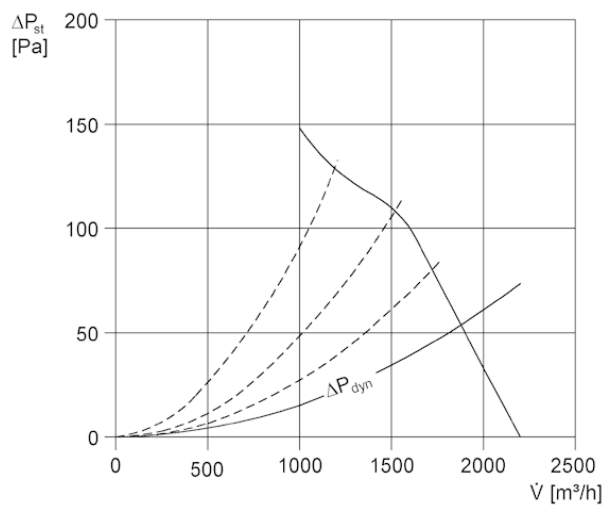

Dessin coté [mm]

