

# DZS 25/4 D



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 250, courant triphasé

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence

0094.0074

## Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	1.000 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	45 W
I <sub>Nominal</sub>	0,13 A
I <sub>Max</sub>	0,13 A
Type de protection	IP 54
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	3,47 kg
Poids avec emballage	4,08 kg
Largeur nominale	250 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	400 mm
Profondeur	198 mm
Largeur avec emballage	380 mm
Hauteur avec emballage	220 mm

# DZS 25/4 D

Profondeur avec emballage	380 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 50 °C
Température des fluides à $I_{max}$	-20 °C jusqu'au 40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940746

## Niveau sonore dans le spectre des octaves


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	48
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	57
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	61
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	63
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	39	50	56	59	61	57	47	65
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	47
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	56
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	60
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	63
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	39	51	56	58	61	57	47	65

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L<sub>WA8</sub>= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

# DZS 25/4 D

## Courbe caractéristique

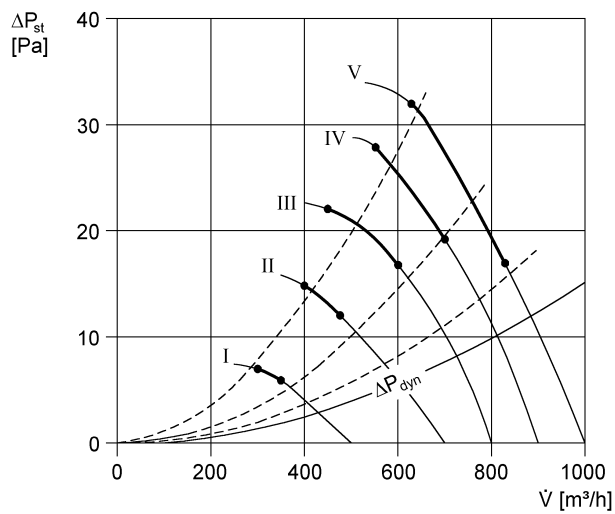

## Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

