

DZS 30/84 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 300, courant triphasé, avec inverseur de polarité

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence

0094.0042

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Modèle | Anneau mural en acier |
| Débit d'air | 900 m ³ /h / 1.800 m ³ /h |
| Vitesse de rotation | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Type de turbine | hélicoïde |
| Vitesse variable | ✓ |
| Réversibilité | ✓ |
| Type de tension | Courant triphasé |
| Tension de service | 400 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Puissance nominale | 40 W / 100 W |
| I _{Nominal} | 0,1 A / 0,3 A |
| I _{Max} | 0,1 A / 0,3 A |
| Type de protection | IP 55 |
| Classe de température | B |
| Inversion de polarité possible | ✓ |
| Nombre de pôles à vitesse élevée | 4 |
| Nombre de pôles à faible vitesse | 8 |
| Câble d'alimentation secteur | 5 x 1,5 mm ² |
| Lieu de montage | Mur / Plafond |
| Mode de montage | Montage apparent |
| Position d'installation | horizontal / vertical |
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 7,618 kg |
| Poids avec emballage | 8,8 kg |
| Largeur nominale | 300 mm |
| Largeur | 465 mm |
| Hauteur | 465 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Largeur avec emballage | 480 mm |

DZS 30/84 B

| | |
|--|-----------------------|
| Hauteur avec emballage | 480 mm |
| Profondeur avec emballage | 315 mm |
| Température du fluide au courant nominal | 60 °C |
| Température des fluides à I_{max} | -20 °C jusqu'au 60 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799940425 |


Niveau sonore dans le spectre des octaves

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Total |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA7}, bas (dB(A)) | 17 | 34 | 40 | 41 | 44 | 43 | 34 | 19 | 49 |
| L_{WA7}, haut (dB(A)) | 49 | 53 | 58 | 61 | 69 | 69 | 71 | 68 | 76 |
| L_{WA8}, bas (dB(A)) | 21 | 37 | 39 | 41 | 43 | 42 | 34 | 19 | 48 |
| L_{WA8}, haut (dB(A)) | 49 | 53 | 58 | 61 | 69 | 69 | 71 | 68 | 76 |

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

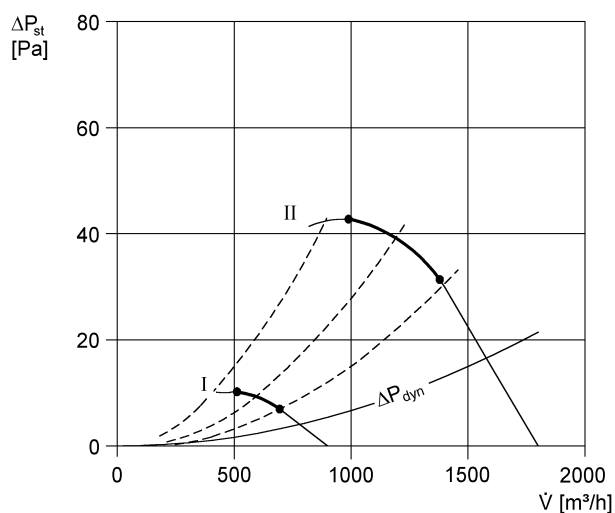

DZS 30/84 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

