

ECA 100 ipro KF



Description rapide

Aérateur à deux niveaux pour petites pièces avec fermeture intérieure électrique et commande photoélectrique, DN 100

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0084.0207

Caractéristiques techniques


Modèle	Commande photoélectrique
Débit d'air	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.100 1/min / 2.500 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
SEC average	-22,55 kWh/(m ² *a)
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	10 W / 13 W
I _{Max}	0,08 A
Type de protection	IP X5
Câble d'alimentation secteur	3/5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Plafond / Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,74 kg
Poids avec emballage	0,89 kg
Volet	intégré
Type de volet	électrique
Largeur nominale	100 mm
Largeur	159 mm
Hauteur	159 mm
Profondeur	130 mm
Largeur avec emballage	165 mm
Hauteur avec emballage	165 mm
Profondeur avec emballage	145 mm

ECA 100 ipro KF

Température des fluides à I_{max}	40 °C
Durée de fonctionnement par temporisation	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Temporisation de démarrage	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Niveau de puissance acoustique	27 dB(A) / 32 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799842071

Courbe caractéristique

Δp_{st} [Pa]

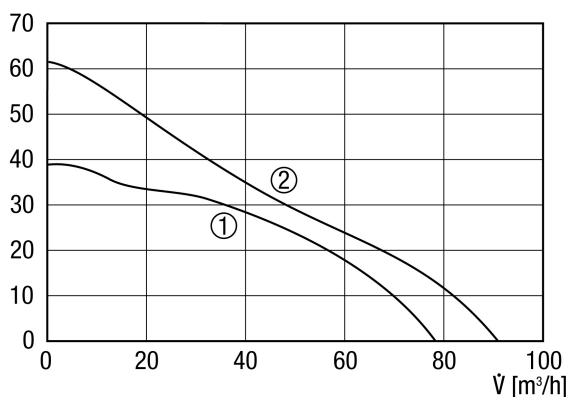


① Niveau de puissance 1

② Niveau de puissance 2

ECA 100 ipro KF

Dessin coté [mm]

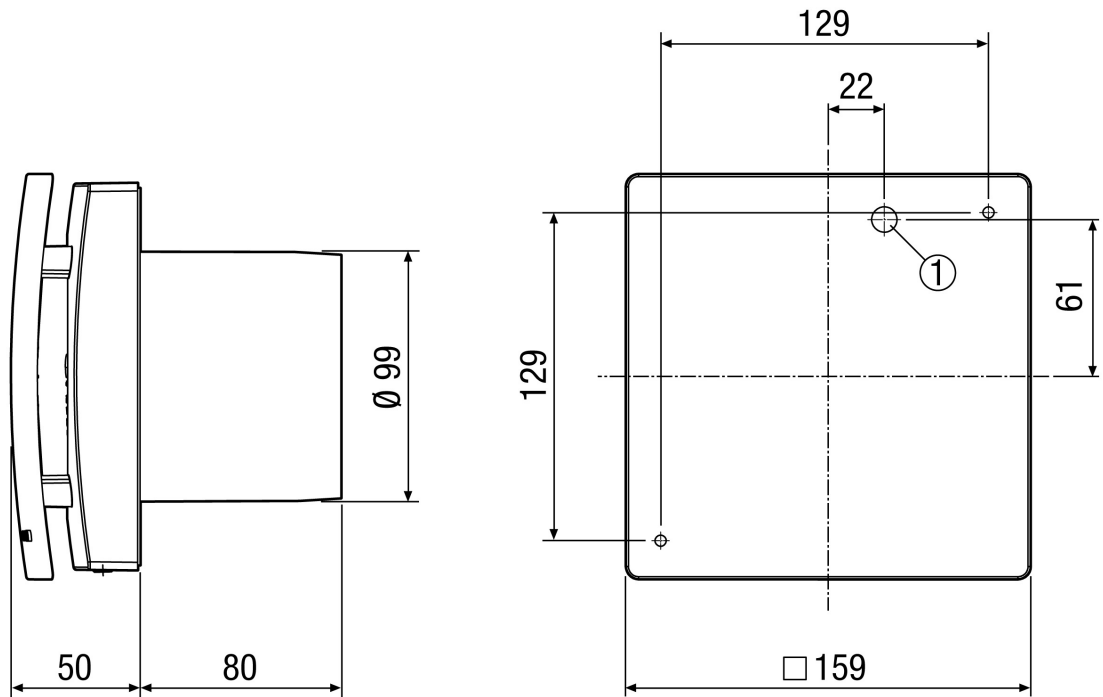

① Entrée du câble