

# ECA 120 VZ



## Description rapide

Avec grille intérieure fixe et interrupteur-temporisateur

## Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0084.0007


## Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur-temporisateur
Débit d'air	170 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.600 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Type de protection	IP 45
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,9 kg
Poids avec emballage	1,06 kg
Largeur nominale	120 mm
Largeur	171 mm
Hauteur	171 mm
Profondeur	114 mm
Largeur avec emballage	180 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Profondeur avec emballage	140 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	40 °C
Durée de fonctionnement par temporisation	6 min
Temporisation de démarrage	50 s

# ECA 120 VZ

Niveau de puissance acoustique	42 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840077


## Courbe caractéristique

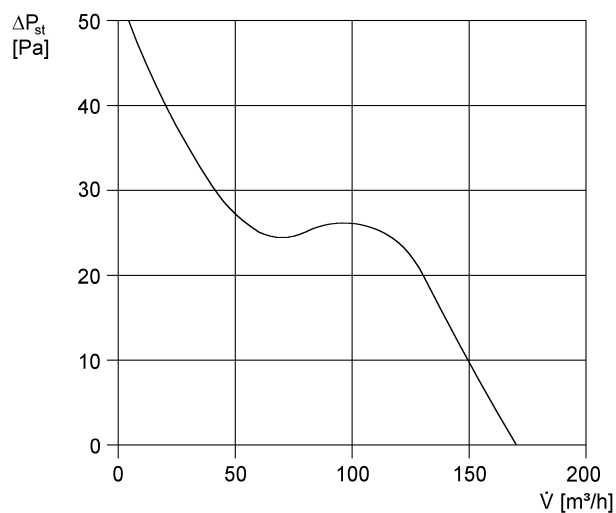

U = 230 ou 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

# ECA 120 VZ

Dessin coté [mm]

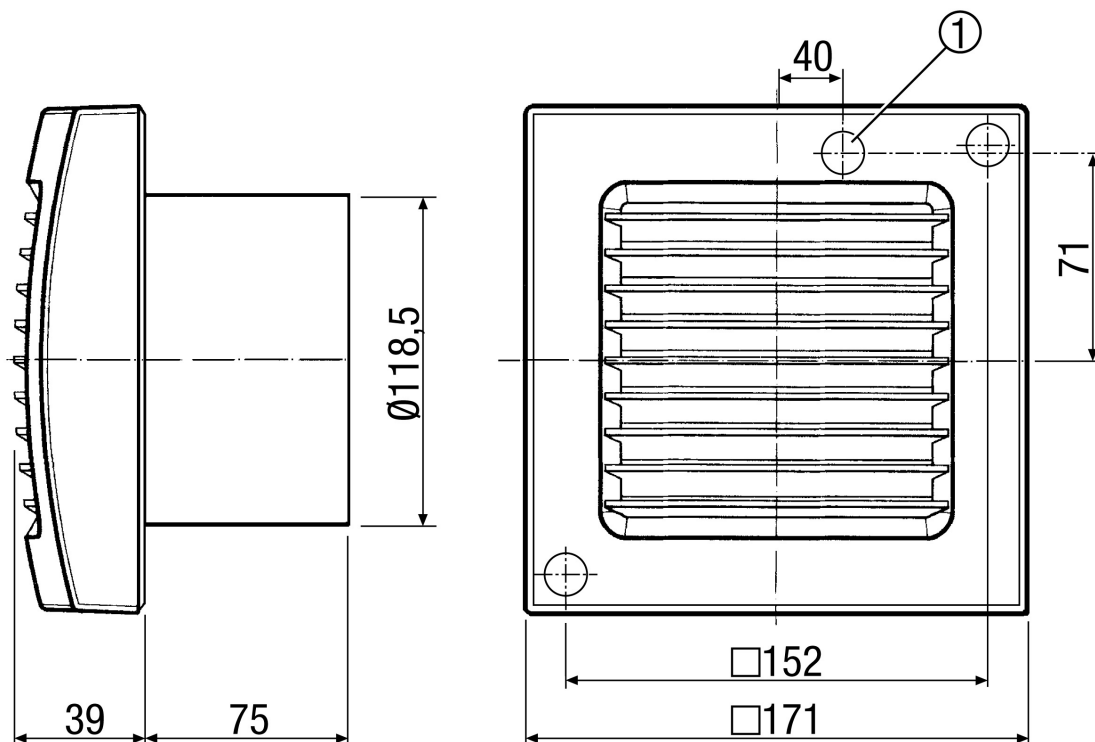

① Passage des câbles