

ECA 150/4K



Description rapide

Avec fermeture intérieure électrique et moteur silencieux

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave


Référence 0084.0037

Caractéristiques techniques

Modèle	Version standard
Débit d'air	150 m ³ /h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	12 W
I _{Max}	0,06 A
Type de protection	IP 34
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	1,3
Poids avec emballage	1,55 kg
Largeur nominale	150 mm
Largeur avec emballage	210 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Profondeur avec emballage	210 mm
Niveau de puissance acoustique	29 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840374


ECA 150/4K

Courbe caractéristique

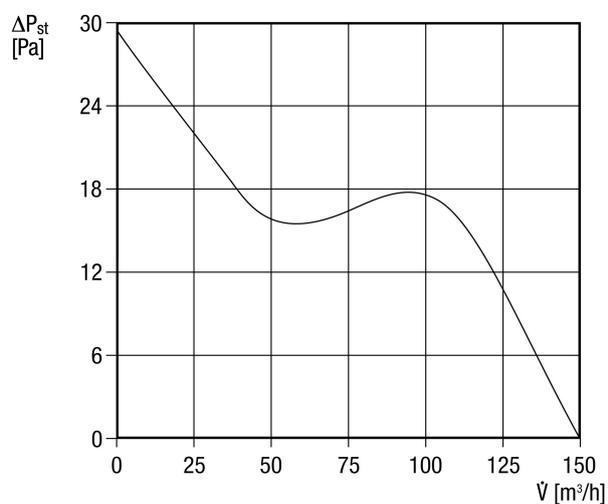

U = 230 V
f = 50/60Hz

Dessin coté [mm]

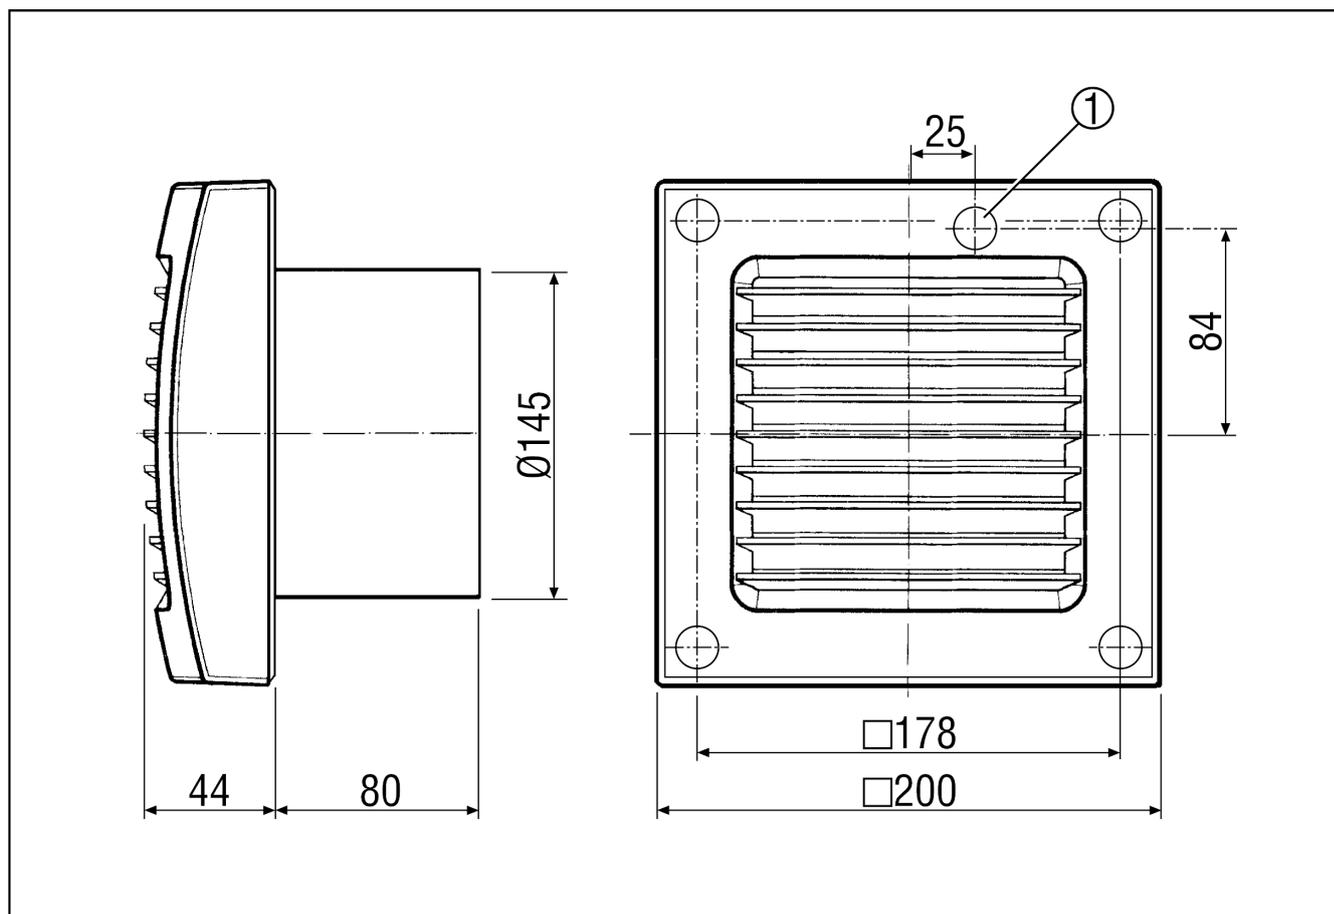

① Entrée du câble

ECA 150/4K

