


ECA 15/2 E 24 V

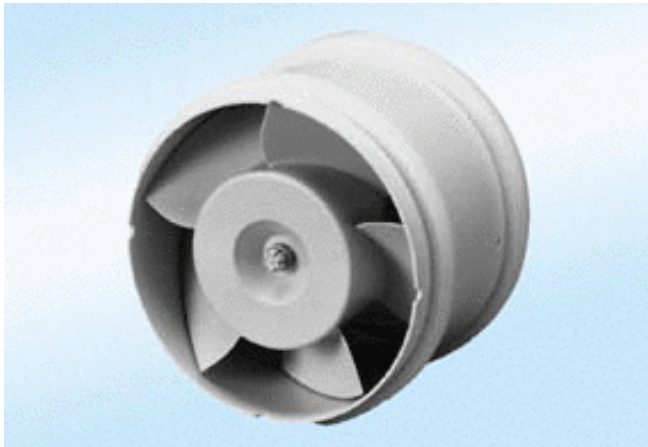

Description rapide

Ventilateur pour conduits pour basse tension de sécurité

Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence **0080.0992**

Caractéristiques techniques

Modèle	Basse tension de protection
Débit d'air	320 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.600 1/min
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	24 V
Consommation	40 W
I _{Max}	2,2 A
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	1,135
Niveau de puissance acoustique	53 dB(A)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799809920

ECA 15/2 E 24 V

Dessin coté [mm]

