

ECR-A 12



Description rapide

Ventilateur d'air sortant insonorisé adapté à la boîte compacte ECR 12

Exemples d'utilisation

Salle de repos, Bureau de maître, Laboratoire, Atelier, Local de stockage

Référence 0080.0565

Caractéristiques techniques

Débit d'air	340 m³/h
Vitesse de rotation	2.300 1/min
Vitesse variable	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Puissance nominale	70 W
I _{Nominal}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Type de protection	IP 44
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	11,4 kg
Poids avec emballage	12,605 kg
Ventilateur orientable	✓
Largeur nominale	125 mm
Largeur avec emballage	555 mm
Hauteur avec emballage	240 mm
Profondeur avec emballage	400 mm
Température du fluide au courant nominal	40 °C
Température des fluides à I _{max}	-20 °C jusqu'au 40 °C
Température ambiante	40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799805656

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47

ECR-A 12


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	44	53	61	61	57	53	43	65
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	-	35	40	40	30	25	22	16	44

L_{WA2} = niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5} = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L_{WA6} = niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

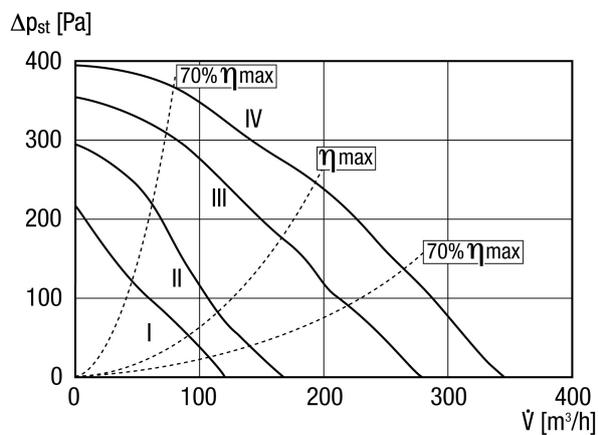

ECR-A 12

Dessin coté [mm]

