

ELA 50 Ex



Description rapide


Manchettes de raccordement flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du raccordement des gaines d'air, convient aux applications en zones explosibles, DN 500

Référence 0092.0280

Caractéristiques techniques

Matériau bride	Acier galvanisé
Matériau manchette	Matière plastique, antistatique
Poids	3,56 kg
Poids avec emballage	3,6 kg
Convient pour une largeur nominale de	500 mm
Largeur	565 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	566 mm
Hauteur avec emballage	566 mm
Profondeur avec emballage	221 mm
Version Ex	antistatique
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799922803

Dessin coté [mm]

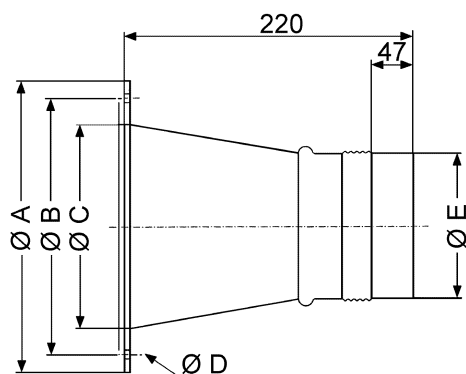

A	B	C	D	E
565	541	512	9,5	497



ELA 50 Ex