

ELA 60 Ex



Description rapide


Manchettes de raccordement flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du raccordement des gaines d'air, convient aux applications en zones explosibles, DN 600

Référence 0092.0281

Caractéristiques techniques

Matériau bride	Acier galvanisé
Matériau manchette	Matière plastique, antistatique
Poids	6,3 kg
Poids avec emballage	6,32 kg
Convient pour une largeur nominale de	600 mm
Largeur	710 mm
Hauteur	710 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	710 mm
Hauteur avec emballage	710 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Version Ex	antistatique
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799922810

Dessin coté [mm]

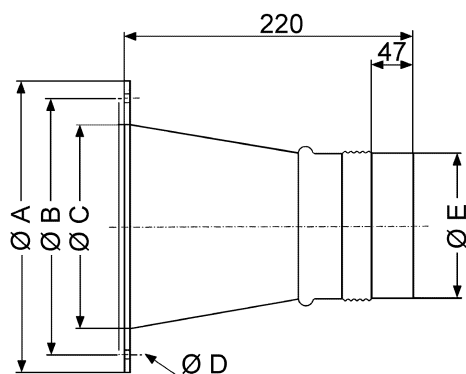

A	B	C	D	E
710	674	612	14	597

ELA 60 Ex

