

# ENR 20



## Description rapide

Série ENR

## Exemples d'utilisation

Café/restaurant, Salle d'exposition, Conteneur de chantier, Auditorium, Jardin d'enfants

Référence 0081.0304

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	500 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.420 1/min
Sens de l'air	Insufflation / Évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Puissance nominale	30 W
I <sub>Nominal</sub>	0,15 A
I <sub>Max</sub>	0,15 A
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	2,88
Largeur nominale	200 mm
Niveau de puissance acoustique	53 dB(A)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799813040


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA7, haut</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

# ENR 20

## Courbe caractéristique

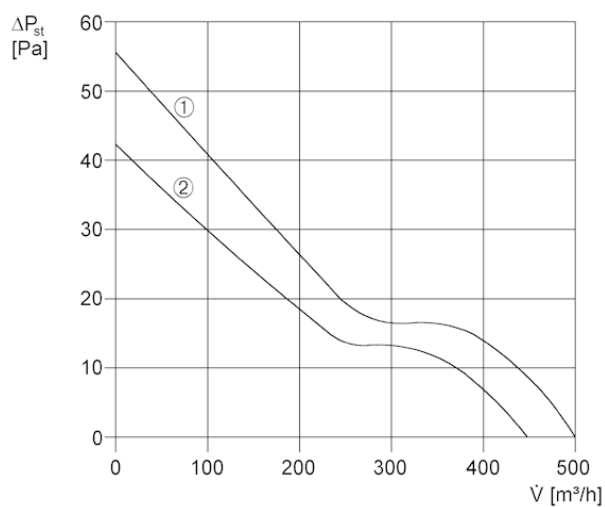

- ① ENR 20
- ② EN 20

## Dessin coté [mm]

