

# ERK 200



## Description rapide

Ventilateur diagonal pour installation de gaines rondes, DN 200, trois niveaux

## Exemples d'utilisation

Site de fabrication, Local de stockage, Salle de repos, Salle d'exposition, Atelier

Référence 0080.0181

## Caractéristiques techniques

Modèle	Version standard
Débit d'air	720 m <sup>3</sup> /h / 820 m <sup>3</sup> /h / 910 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.800 1/min / 2.000 1/min / 2.700 1/min
Type de turbine	diagonal
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	55 W / 65 W / 85 W
Consommation	65 W
I <sub>Max</sub>	0,24 A / 0,27 A / 0,34 A
Type de protection	IP 44
Classe de température	B
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Plastique PP
Boîtier matériau	Polypropylène
Couleur	gris-blanc
Poids	3,2 kg
Poids avec emballage	3,94 kg
Largeur nominale	200 mm
Largeur	211 mm
Hauteur	278,5 mm
Profondeur	353,6 mm
Largeur avec emballage	280 mm
Hauteur avec emballage	340 mm
Profondeur avec emballage	380 mm
Température du fluide transporté	40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C

# ERK 200


GTIN (EAN)	4012799801818
------------	---------------

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5</sub>, bas, 300 m<sup>3</sup> contre 100 Pa externes (dB(A))</b>	–	46	52	50	47	40	28	20	50
<b>L<sub>WA5</sub>, centre, 600 m<sup>3</sup> contre 100 Pa externes (dB(A))</b>	–	47	56	57	50	44	33	24	54
<b>L<sub>WA5</sub>, haut (dB(A))</b>	–	47	60	58	55	49	38	29	58

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

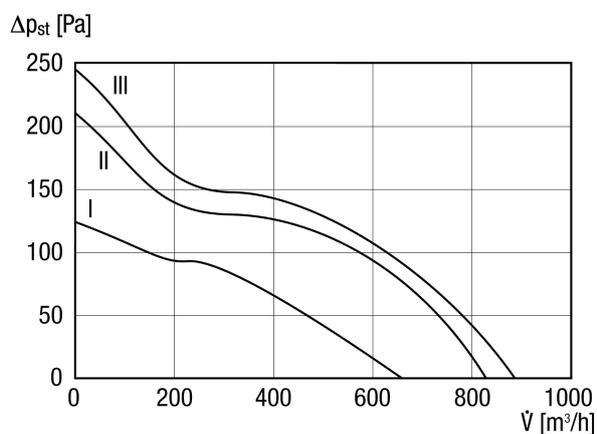

# ERK 200

Dessin coté [mm]

