

ESR 20-2 EC



Description rapide

Caisson de ventilation insonorisé avec moteur EC et ventilateur pivotant, DN 200, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Local professionnel, Salle d'exposition, Bureau, Bureau de maître, Vestiaire

Référence

0080.0712

Caractéristiques techniques

Débit d'air	700 m ³ /h
Vitesse de rotation	4.360 1/min
Vitesse variable	✓
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	127 W
I _{Nominal}	0,97 A
I _{Max}	1 A
Type de protection	IP 44
Classe de température	B
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	13,55 kg
Poids avec emballage	14,93 kg
Ventilateur orientable	✓
Largeur nominale	200 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	285 mm
Profondeur	383 mm
Largeur avec emballage	560 mm
Hauteur avec emballage	320 mm
Profondeur avec emballage	410 mm
Température des fluides à I _{max}	-20 °C jusqu'au 50 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	E
GTIN (EAN)	4012799807124

ESR 20-2 EC

Niveau sonore dans le spectre des octaves


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA2}, haut (dB(A))	48	51	60	66	53	50	47	37	67
L_{WA5}, haut (dB(A))	48	55	69	75	63	65	59	52	76
L_{WA6}, haut (dB(A))	45	56	71	79	75	77	73	62	83

L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

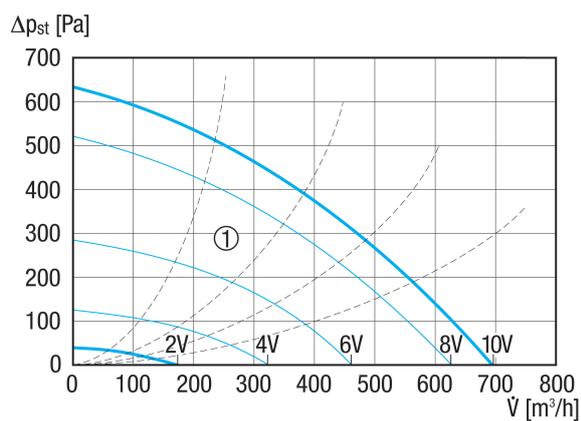

① Courbes caractéristiques auxiliaires de tension de commande de 2 à 10 V

ESR 20-2 EC

Dessin coté [mm]

