


# ESR 25-2

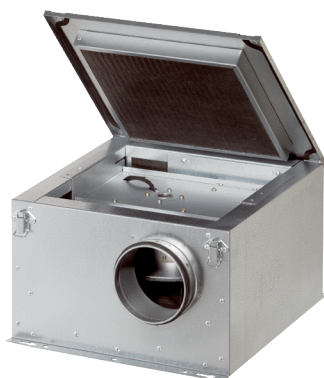

## Description rapide

Caisson de ventilation insonorisé, DN 250, courant alternatif

## Exemples d'utilisation

Local professionnel, Salle d'exposition, Bureau, Vestiaire, Bureau de maître

Référence 0080.0613

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.100 m³/h
Vitesse de rotation	1.840 1/min
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Puissance nominale	290 W
I <sub>Nominal</sub>	0,9 A
I <sub>Max</sub>	1,3 A
Type de protection	IP X4
Classe de température	F
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	16,9 kg
Poids avec emballage	18,96 kg
Largeur nominale	250 mm
Largeur avec emballage	640 mm
Hauteur avec emballage	315 mm
Profondeur avec emballage	500 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 50 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 50 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799806134

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	41	39	34	31	36	33	48

# ESR 25-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA5</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	55	54	50	46	48	51	46	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	55	59	63	69	68	67	63	74

L<sub>WA2</sub>= niveau sonore du boîtier en dB.

L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L<sub>WA6</sub>= niveau sonore du soufflage libre en dB.

## Courbe caractéristique

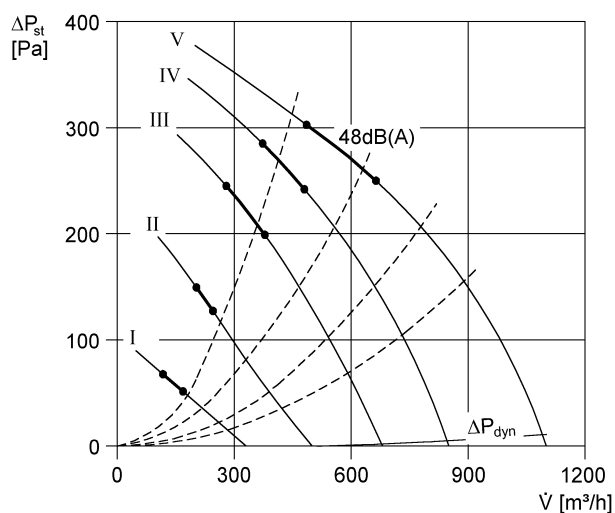

# ESR 25-2

Dessin coté [mm]

