

# ETR 25



## Description rapide

Série ETR

## Exemples d'utilisation

Café/restaurant, Salle d'exposition, Conteneur de chantier, Auditorium, Jardin d'enfants

Référence 0081.0505

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	900 m³/h
Vitesse de rotation	1.380 1/min
Sens de l'air	Insufflation / Évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Puissance nominale	32 W
Consommation	38 W
I <sub>Nominal</sub>	0,16 A
I <sub>Max</sub>	0,16 A
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	3,615
Largeur nominale	250 mm
Niveau de puissance acoustique	56 dB(A)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799815051


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA7, haut</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65

# ETR 25

$L_{WA7}$  = niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

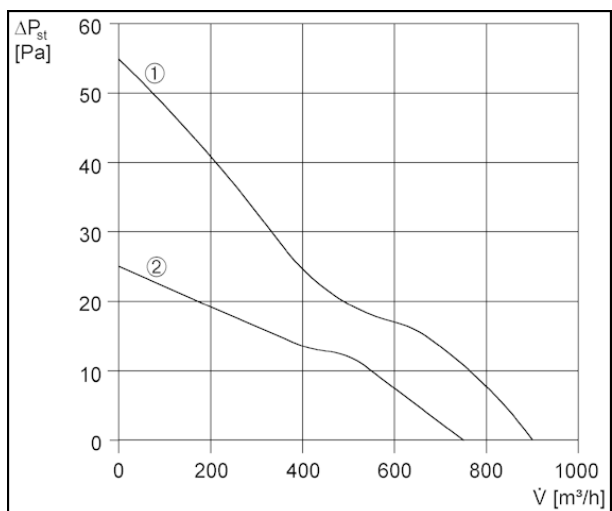

- ① ETR 25
- ② ET 25

## Dessin coté [mm]

- ① Intérieur

