

# EZF 20/4 E



## Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde à encastrer, DN 200, courant alternatif

## Exemples d'utilisation

Vestiaire, Bureau de maître, Café/restaurant, Parking couvert (garage), Salle de sport

Référence 0085.0484

## Caractéristiques techniques

Modèle	Gaine murale
Débit d'air	500 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.380 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	30 W
Consommation	35 W
I <sub>Nominal</sub>	0,23 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Type de protection	IP 54
Classe de température	E
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	3,3 kg
Poids avec emballage	3,88 kg
Largeur nominale	200 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	258 mm
Profondeur	240 mm
Largeur avec emballage	265 mm
Hauteur avec emballage	345 mm

# EZF 20/4 E


Profondeur avec emballage	345 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 60 °C
Température des fluides à $I_{max}$	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799854845

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	42	45	51	49	50	44	30	56


L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

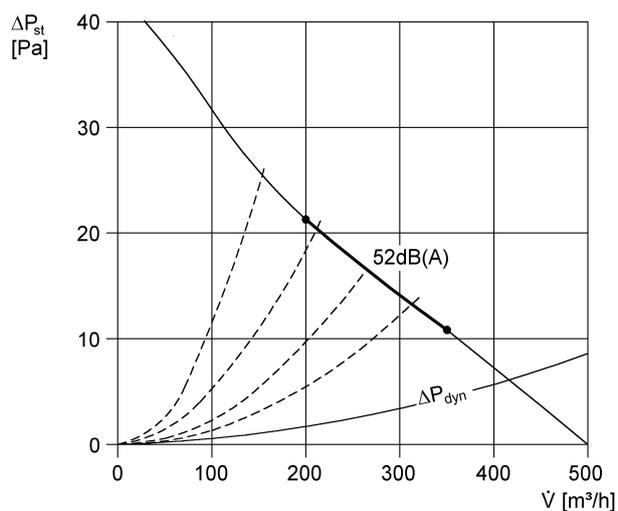

# EZF 20/4 E

Dessin coté [mm]

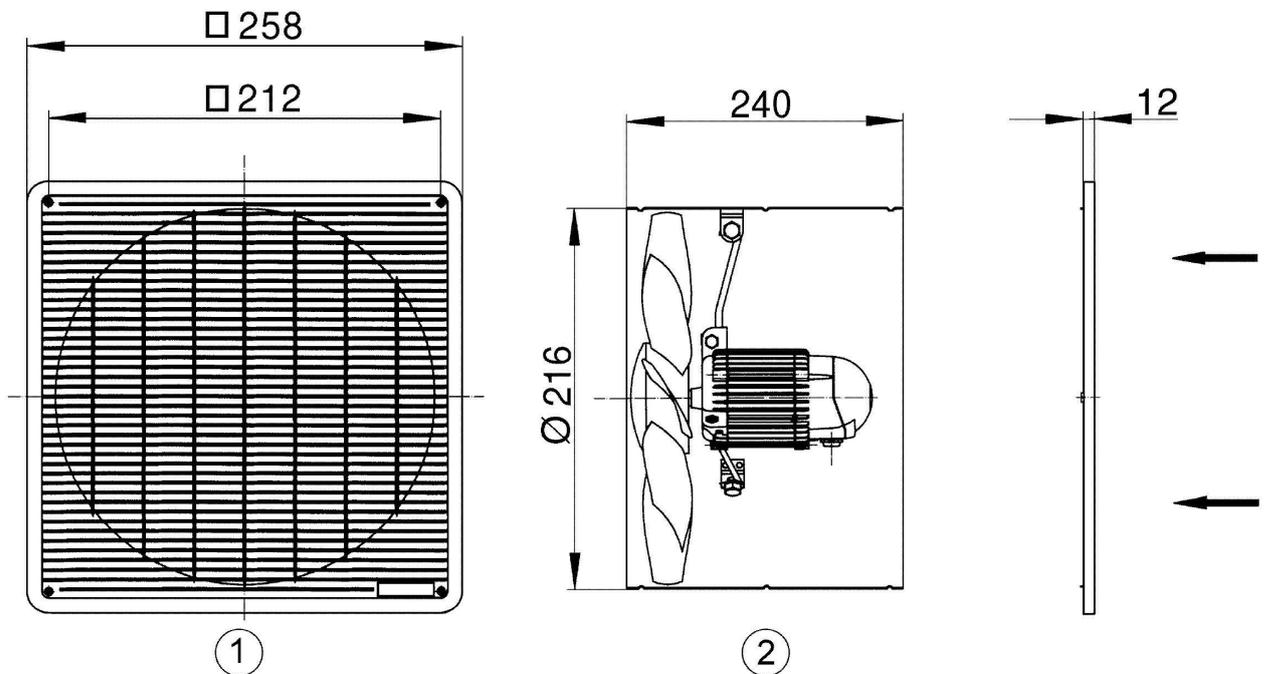

- ① Grille de protection, côté aspiration
- ② Sens de refoulement par aspiration au travers du moteur