

GS 25



Description rapide


Contre-raccord pour le montage des manchettes flexibles DN 250 sur les gaines d'air

Référence 0055.0169

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	0,48 kg
Poids avec emballage	0,5 kg
Convient aux manchettes de largeur nominale	250 mm
Largeur	304 mm
Hauteur	304 mm
Profondeur	8 mm
Largeur avec emballage	304 mm
Hauteur avec emballage	304 mm
Profondeur avec emballage	8 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799551690

Dessin coté [mm]

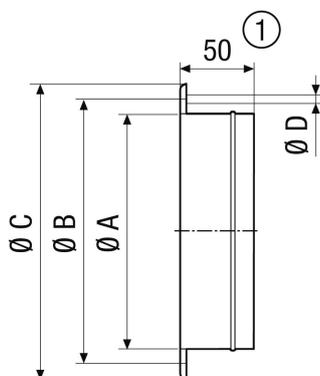

A	B	C	D
263	286	304	8

① GS 56 : 55 mm