


# MA-FDV12-75

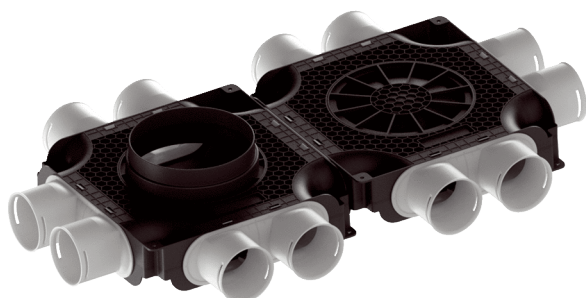

## Description rapide

Diffuseur d'air double compact et plat en plastique avec contrôle visuel d'insertion pour 12 x gaine flexible DN 75, conduit d'amenée DN 180

## Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0059.2128

## Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Mur / Plafond / Plancher
Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Anthracite
Poids	2,95 kg
Poids avec emballage	3,79 kg
Diamètre de raccordement	180 mm
Diamètre de raccordement gaine flexible	75 mm
Nombre de pièces de raccordement	12
Convient pour une largeur nominale de	75 mm
Largeur	468 mm
Hauteur	84 mm
Profondeur	795 mm
Largeur avec emballage	485 mm
Hauteur avec emballage	135 mm
Profondeur avec emballage	806 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799992974

# MA-FDV12-75

## Courbe caractéristique

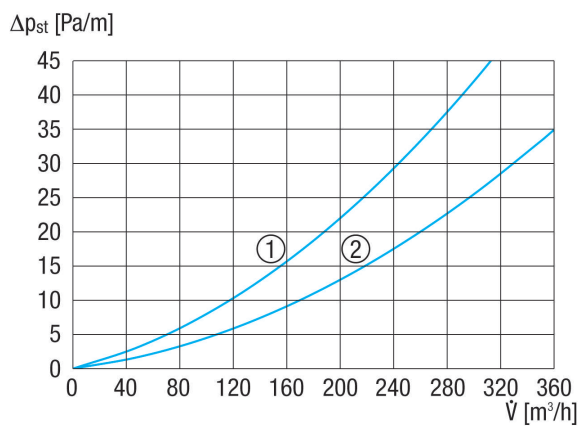

- ① Diffuseur 50% ouvert / débit de dimensionnement recommandé = max. 225 m³/h
- ② Diffuseur 100 % ouvert / débit de dimensionnement recommandé = max. 450 m³/h

## Dessin coté [mm]

