


MA-FV4-90

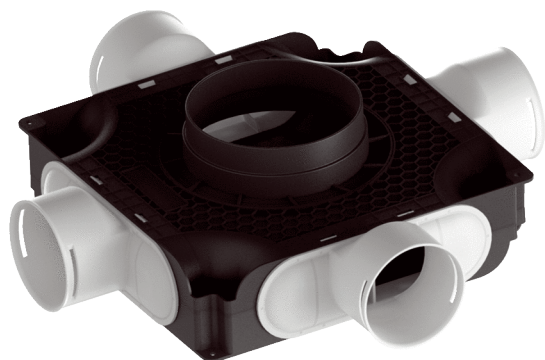

Description rapide

Diffuseur d'air compact et plat en plastique avec contrôle visuel d'insertion pour 4 x gaine flexible DN 90, conduit d'amenée DN 160

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0059.2126

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Lieu de montage	Plafond / Mur / Plancher
Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Anthracite
Poids	1,38 kg
Poids avec emballage	2,11 kg
Diamètre de raccordement	160 mm
Diamètre de raccordement gaine flexible	90 mm
Nombre de pièces de raccordement	4
Convient pour une largeur nominale de	90 mm
Largeur	468 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	468 mm
Largeur avec emballage	478 mm
Hauteur avec emballage	146 mm
Profondeur avec emballage	478 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799992950

MA-FV4-90

Courbe caractéristique

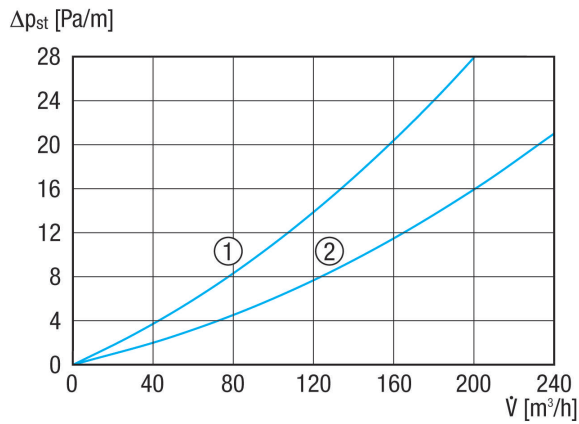

- ① Diffuseur 50 % ouvert / débit de dimensionnement recommandé = max. 150 m³/h
- ② Diffuseur 100 % ouvert / débit de dimensionnement recommandé = max. 300 m³/h

Dessin coté [mm]

