

MF-F90



Description rapide

Gaine ronde flexible PE-HD, longueur 50 m, diamètre extérieur 90 mm, max. 50 m³/h, rayon de courbure ≥ 300 mm, résistante à la pression pour le bétonnage dans le plancher filigrane

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0055.0095

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Débit d'air	50 m³/h (conseillé)
Lieu de montage	Plafond / Planchers / Mur
Matériau	Polyéthylène (PE)
Indications de matière plastique	Sans PVC
Classement au feu	Matériau de construction normalement inflammable (classement au feu E selon DIN EN 13501-1: 2010)
Rigidité annulaire	≥ 8 kN/m² selon EN ISO 9969
Poids	23 kg
Poids avec emballage	23,5 kg
Largeur nominale	90 mm
Diamètre intérieur	77,5 mm
Longueur	50 m
Largeur	90 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	50.000 mm
Largeur avec emballage	1.302 mm
Hauteur avec emballage	452 mm
Profondeur avec emballage	1.302 mm
Rayon minimal du pli	350 mm
Température ambiante	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 rouleau de 50 m
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799550952

MF-F90

Courbe caractéristique

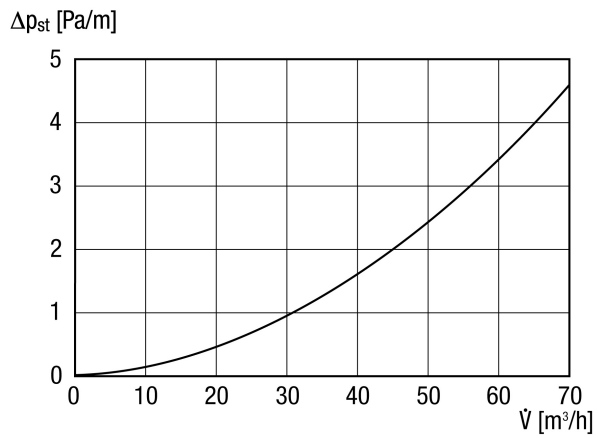

Dessin coté [mm]

