

MF-WLF100/90



Description rapide

Équerre pour raccord 90° de la gaine flexible MF-F90 au clapet DN 100, longueur du raccord 300 mm

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0018.0607

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Sens de l'air | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 1 kg |
| Poids avec emballage | 1,03 kg |
| Largeur nominale | 100 mm / 90 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Hauteur | 410 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Largeur avec emballage | 240 mm |
| Hauteur avec emballage | 410 mm |
| Profondeur avec emballage | 300 mm |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
| GTIN (EAN) | 4012799186076 |

MF-WLF100/90

Courbe caractéristique

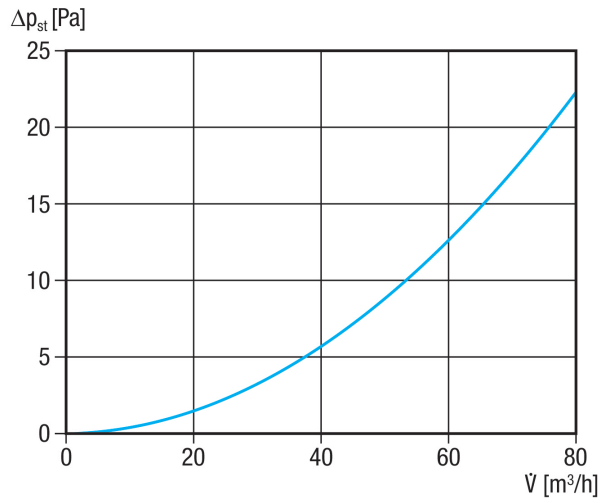

Dessin coté [mm]

① Intérieur

