

MK 31



Description rapide

Volet de fermeture électrique à motoréducteur pour gaines rectangulaires de ventilation, DN 315


Référence 0093.0908

Caractéristiques techniques

Perte de charge	11 Pa
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	3 W
I _{Nominal}	0,015 A
Charge maximale	0,015 A
Type de protection	IP 55
Entraînement	Engrenages
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Position d'installation	vertical
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Couleur des lamelles	gris argent
Poids	1,87 kg
Poids avec emballage	2,12 kg
Type de volet	électrique
Convient pour une largeur nominale de	315 mm
Largeur	430 mm
Hauteur	430 mm
Profondeur	50,5 mm
Largeur avec emballage	440 mm
Hauteur avec emballage	440 mm
Profondeur avec emballage	60 mm
Température ambiante	40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799939085

MK 31

Dessin coté [mm]

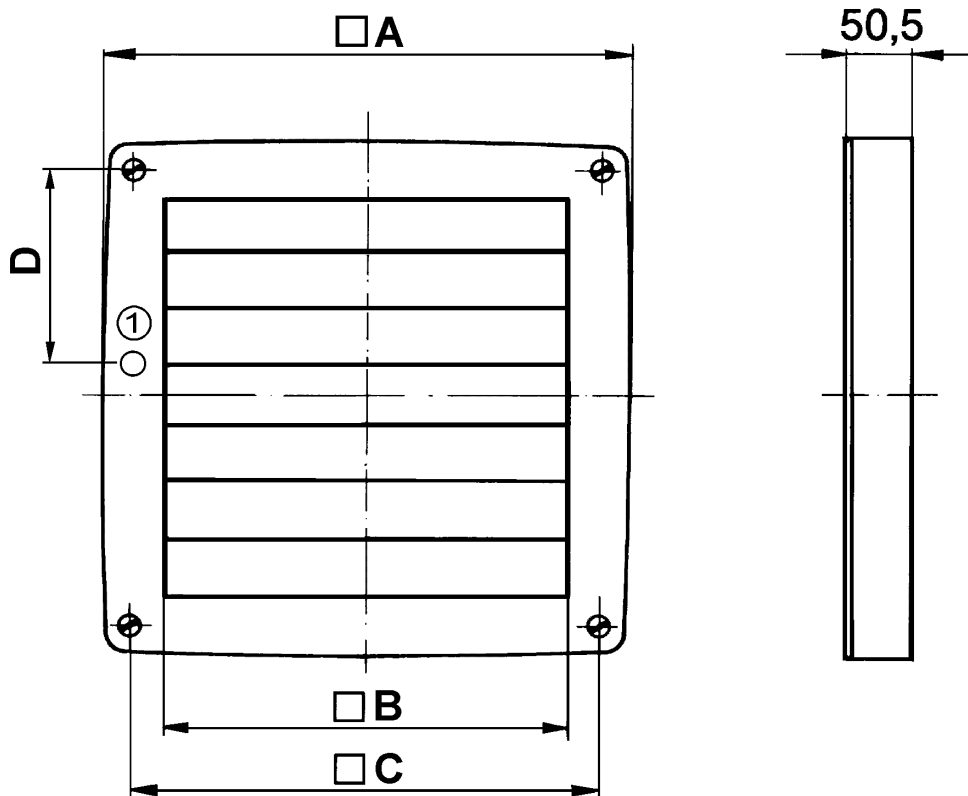

A	B	C	D
430	320	380	135,5

① Entrée du câble