

MLA 50



Description rapide

Grille extérieure, aluminium, DN 500

Référence

0151.0116

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	4 m/s
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Matériau	aluminium
Couleur	Alu anodisé
Nombre de lamelles	15
Maille de la grille de protection contre petits animaux en cm ²	7,3 x 0,8
Poids	3,38 kg
Poids avec emballage	3,83 kg
Convient pour une largeur nominale de	500 mm
Section libre	1.526 cm ²
Largeur	552 mm
Hauteur	530 mm
Profondeur	52 mm
Largeur avec emballage	585 mm
Hauteur avec emballage	585 mm
Profondeur avec emballage	65 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799511168


MLA 50

Courbe caractéristique Pertes de charge



- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Dessin coté [mm]

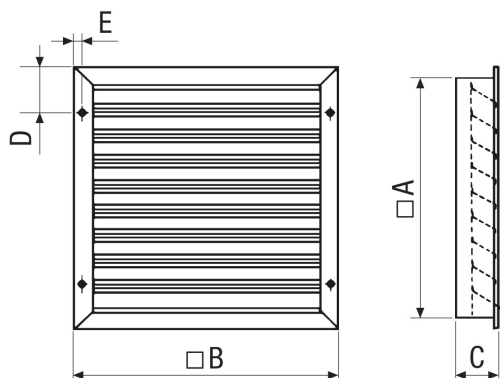

A	B	C	D	E
530	552	52	61,5	8

Nombre de lamelles 15

Maille de la grille de protection contre petits animaux 7,3 x 0,8