


MLG 20

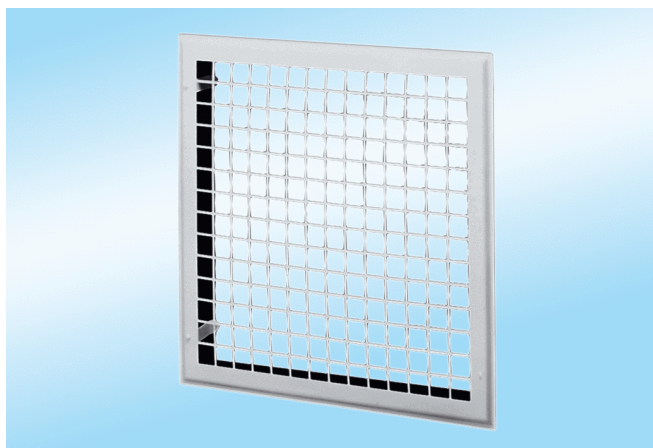

Description rapide


Grille intérieure pour ventilation et extraction, tôle d'acier

Référence 0151.0061

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation / Évacuation d'air
Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	2 m/s
Lieu de montage	Mur
Matériau	Tôle d'acier
Boîtier matériau	Tôle d'acier, vernie au four
Couleur	blanc
Poids	0,96
Convient pour une largeur nominale de	200 mm
Section libre	310 cm ²
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799510611


Courbe caractéristique Pertes de charge

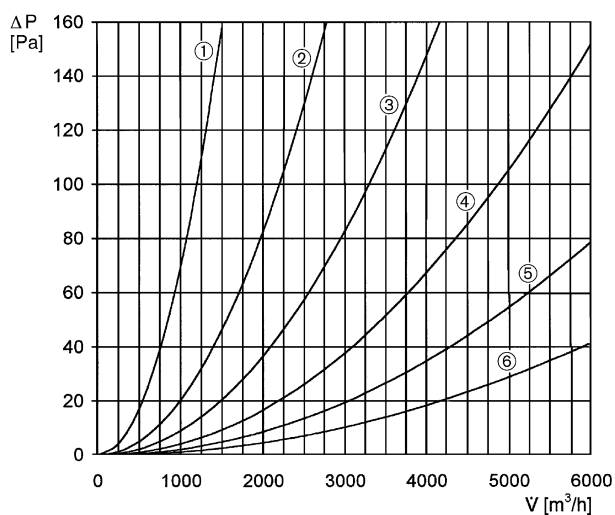

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

MLG 20

Dessin coté [mm]

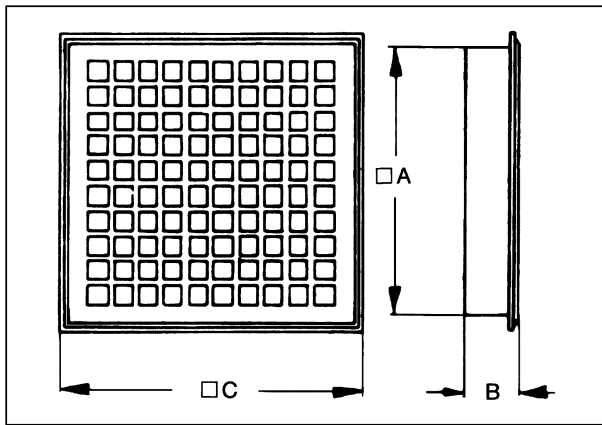

A	B	C
222	52	255