

# MLG 30



## Description rapide


Grille intérieure pour ventilation et extraction, tôle d'acier

Référence 0151.0063

## Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation / Évacuation d'air
Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	2 m/s
Lieu de montage	Mur
Matériau	Tôle d'acier
Boîtier matériau	Tôle d'acier, vernie au four
Couleur	blanc
Poids	1,4
Convient pour une largeur nominale de	300 mm
Section libre	520 cm <sup>2</sup>
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799510635


## Courbe caractéristique Pertes de charge

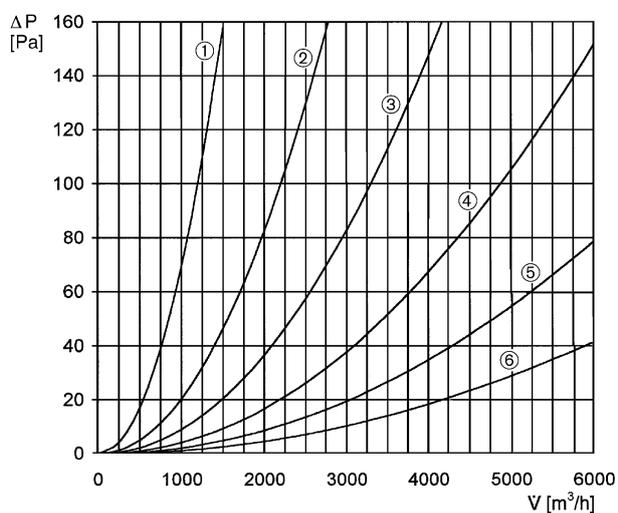

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

# MLG 30

Dessin coté [mm]

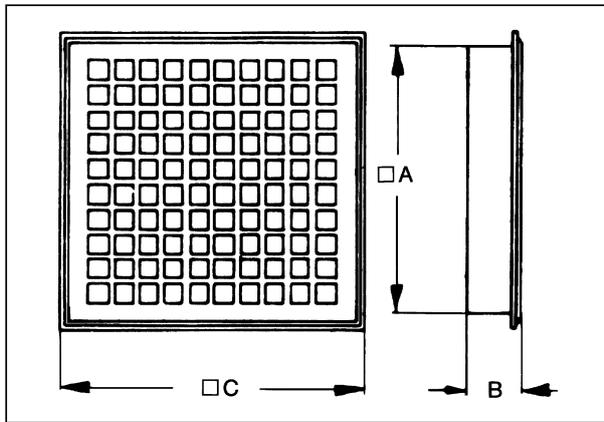

A	B	C
322	52	355