


MLG 50

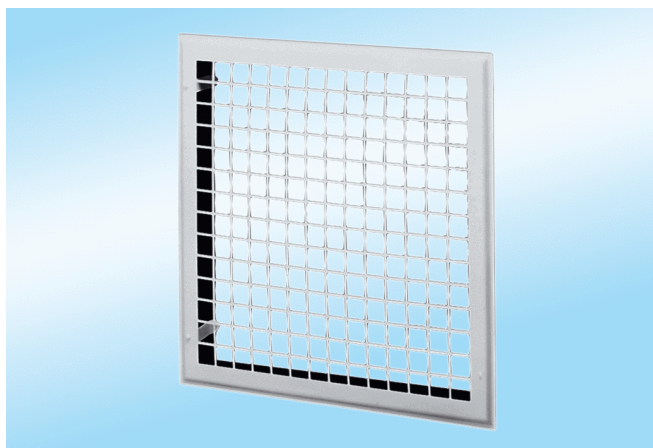

Description rapide


Grille intérieure pour ventilation et extraction, tôle d'acier

Référence 0151.0066

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation / Évacuation d'air
Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	2 m/s
Lieu de montage	Mur
Matériau	Tôle d'acier
Boîtier matériau	Tôle d'acier, vernie au four
Couleur	blanc
Poids	2,3
Convient pour une largeur nominale de	500 mm
Section libre	930 cm ²
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799510666


Courbe caractéristique Pertes de charge

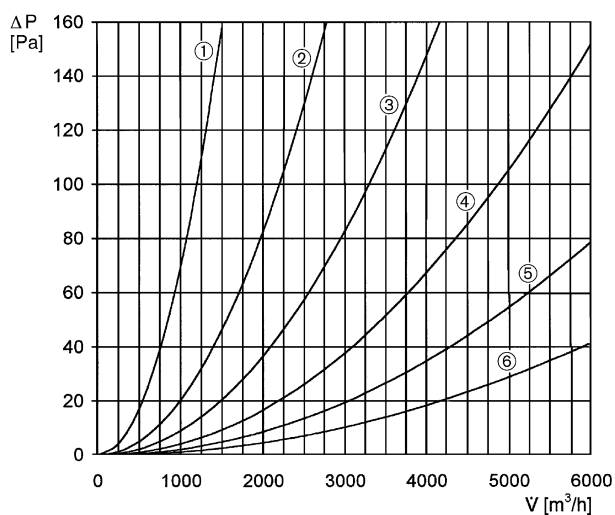

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

MLG 50

Dessin coté [mm]

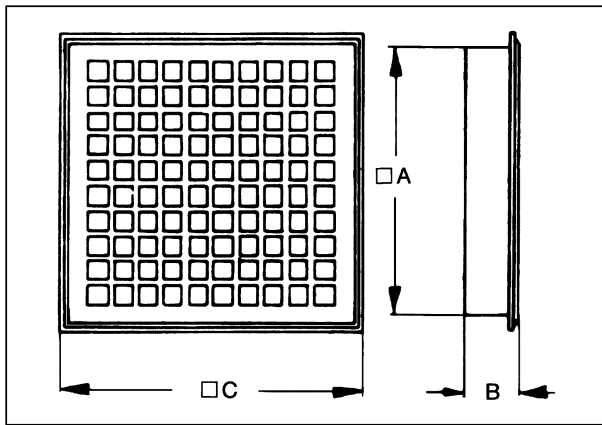

A	B	C
522	52	555