

PP 45 SE



Description rapide

Élément d'insonorisation comme accessoire en option pour kit de montage final PP 45 O, PP 45 K et PP 45 RC


Référence 0093.0308

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Mur
Matériau	Résine de mélamine
Couleur	Gris
Poids	0,02 kg
Poids avec emballage	0,02 kg
Protection incendie	Classe de protection contre les incendies B1
Diamètre extérieur	154 mm
Largeur	154 mm
Hauteur	154 mm
Profondeur	100 mm
Largeur avec emballage	156 mm
Hauteur avec emballage	156 mm
Profondeur avec emballage	101 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	
Affaiblissement d'insertion global	2 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	avec 2x PP45 SE (45° positionnés l'un par rapport à l'autre selon un angle de 45°) : 2,5-5 dB(A)
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799933083

PP 45 SE

Courbe caractéristique

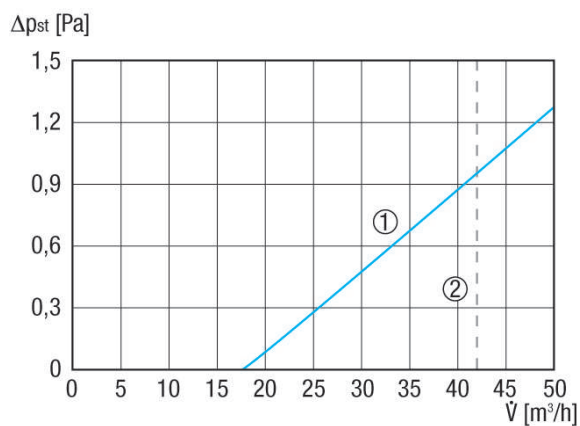

- ① Courbe caractéristique de perte de pression maximale avec deux éléments d'insonorisation PP 45 SE (10 cm), positionnés l'un par rapport à l'autre selon un angle de 45°
- ② Débit d'air maximal (42 m³/h) des kits de montage final PP 45 K, PP 45 O et PP 45 RC

Dessin coté [mm]

