


# RLS PP-K1

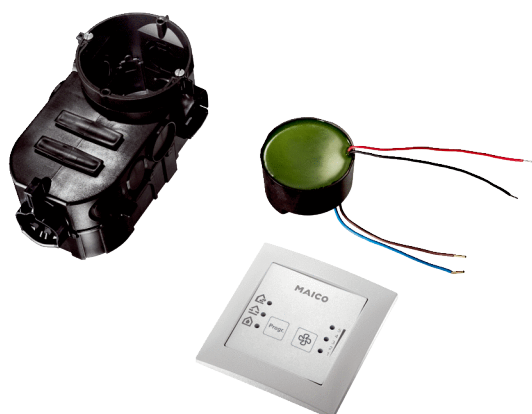

## Description rapide

Commande d'air ambiant pour PushPull 60 KA et PushPull 60 KL, possibilité de connecter jusqu'à 6 appareils PP 60 K, 5 niveaux de ventilation réglables, programmes : récupération de chaleur, ventilation transversale et déshumidification. Pas de niveau système « Arrêt ».

Référence 0157.0193

## Caractéristiques techniques

Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Type de protection	IP X0
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	vertical
Poids	0,27 kg
Poids avec emballage	0,45 kg
Largeur	80 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	65 mm
Largeur avec emballage	200 mm
Hauteur avec emballage	165 mm
Profondeur avec emballage	143 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799571933