


RLS T2 WS

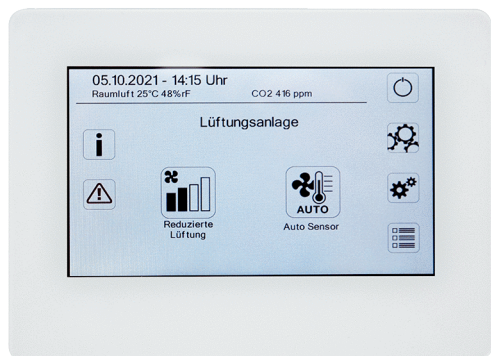

Description rapide

Module de commande à écran tactile en option pour les appareils de ventilation centralisés WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470. Réglage des programmes horaires, modes de fonctionnement, niveaux de ventilation, températures, etc. avec sonde de température ambiante NTC intégrée et mini-interface USB ainsi que connexion bus 4 fils (RS 485). Possibilité de mise à jour via Micro-SD, écran 4,3", résolution écran 800x480 pixels.

Exemples d'utilisation

Salon, Salle de repos, Bureau, Hall, Salle de séminaire

Référence 0157.1656

Caractéristiques techniques

Type de tension	Tension continue
Tension de service	12 V CC
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Plastique / verre
Indications de matière plastique	Polystyrol, sans PVC
Couleur	blanc
Poids	0,21 kg
Poids avec emballage	0,3 kg
Largeur	127 mm
Hauteur	93 mm
Profondeur	50 mm
Largeur avec emballage	165 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Profondeur avec emballage	51 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799992660