


RSR 10-1

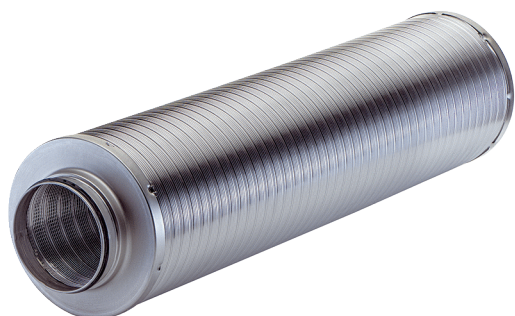

Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur 1000 mm, DN 100

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0592

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	0,9 kg
Poids avec emballage	1,27 kg
Diamètre de raccordement	100 mm
Convient pour une largeur nominale de	100 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	165 mm
Hauteur avec emballage	165 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	31 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	52 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	36 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	27 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799925927

RSR 10-1

Courbe caractéristique

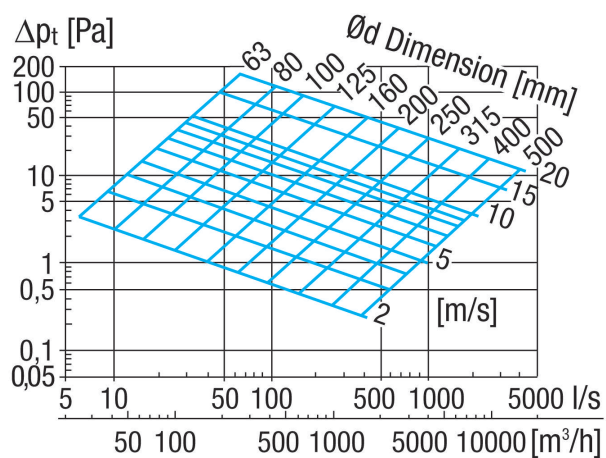

Dessin coté [mm]

