

RSR 15/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 150

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence 0092.0323

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,82 kg
Poids avec emballage	2,37 kg
Largeur nominale	150 mm
Largeur	1.120 mm
Hauteur	262,5 mm
Profondeur	262,5 mm
Largeur avec emballage	1.180 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Profondeur avec emballage	270 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	21 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	39 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	30 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	20 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923237


RSR 15/50

Courbe caractéristique Pertes de charge



- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

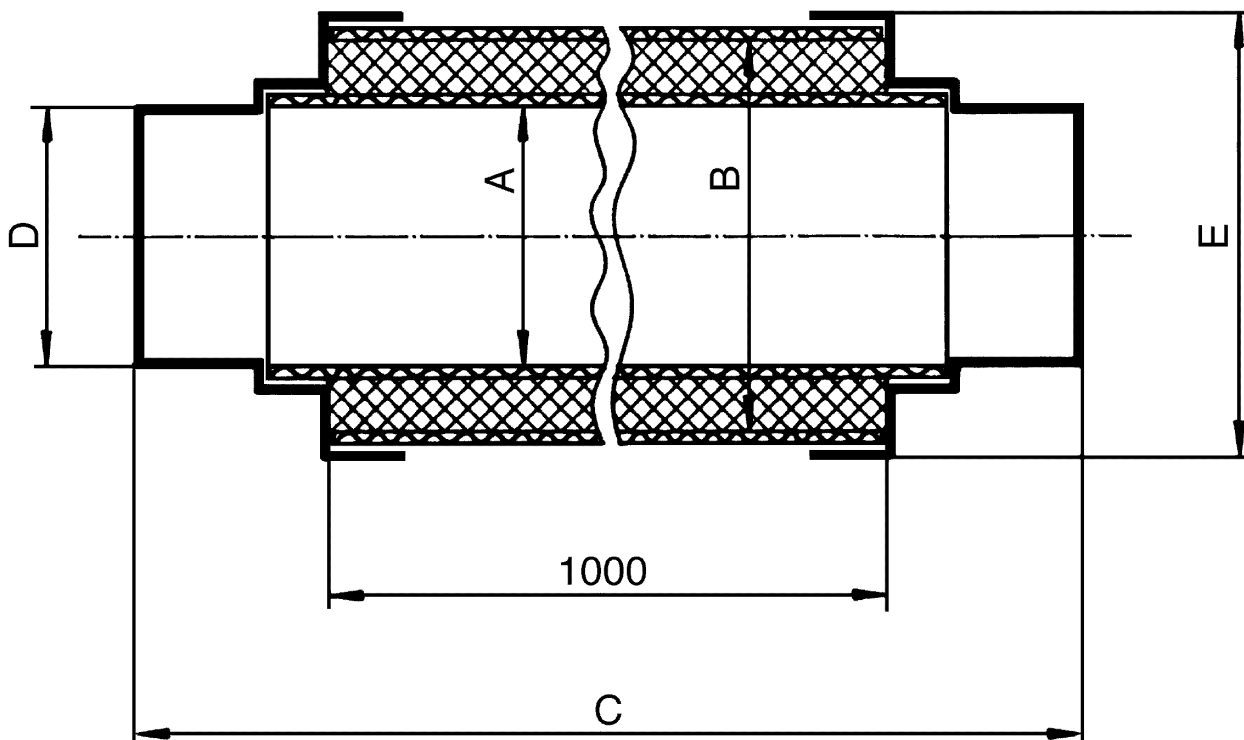



RSR 15/50

A	B	C	D	E
150	250	1.120	149,5	262,5