

RSR 16/50-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur 1000 mm, DN 160

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0603

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	1,8 kg
Poids avec emballage	2,4 kg
Diamètre de raccordement	160 mm
Convient pour une largeur nominale de	160 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	265 mm
Hauteur avec emballage	265 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	39 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	35 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799926030

RSR 16/50-1

Courbe caractéristique

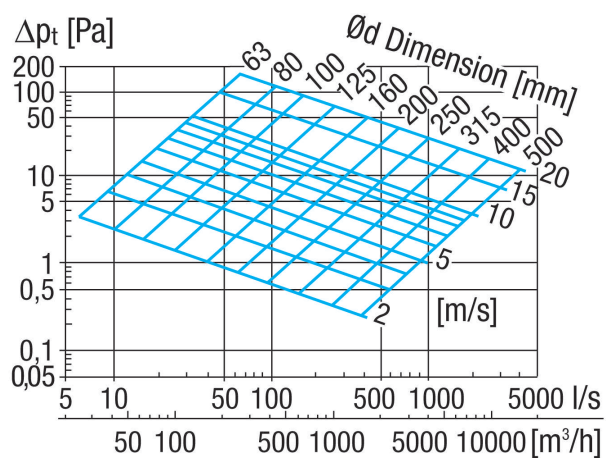

Dessin coté [mm]

