

# RSR 18



## Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1000 mm, DN 180

## Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0315

## Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Matériau	aluminium
Poids	2,1 kg
Poids avec emballage	1,93 kg
Largeur nominale	180 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	236 mm
Profondeur	1.120 mm
Largeur avec emballage	270 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Profondeur avec emballage	1.185 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	42 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	25 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	14 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923152


# RSR 18

## Courbe caractéristique Pertes de charge

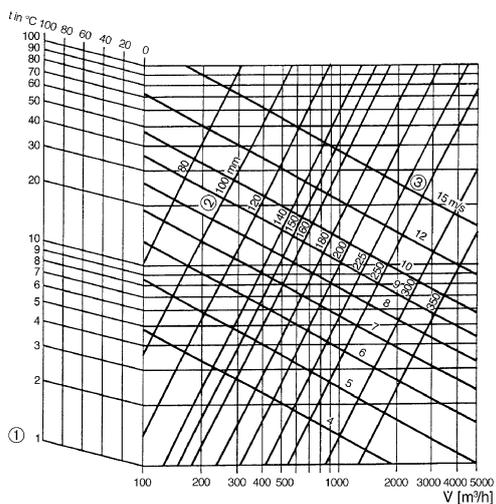

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

## Dessin coté [mm]

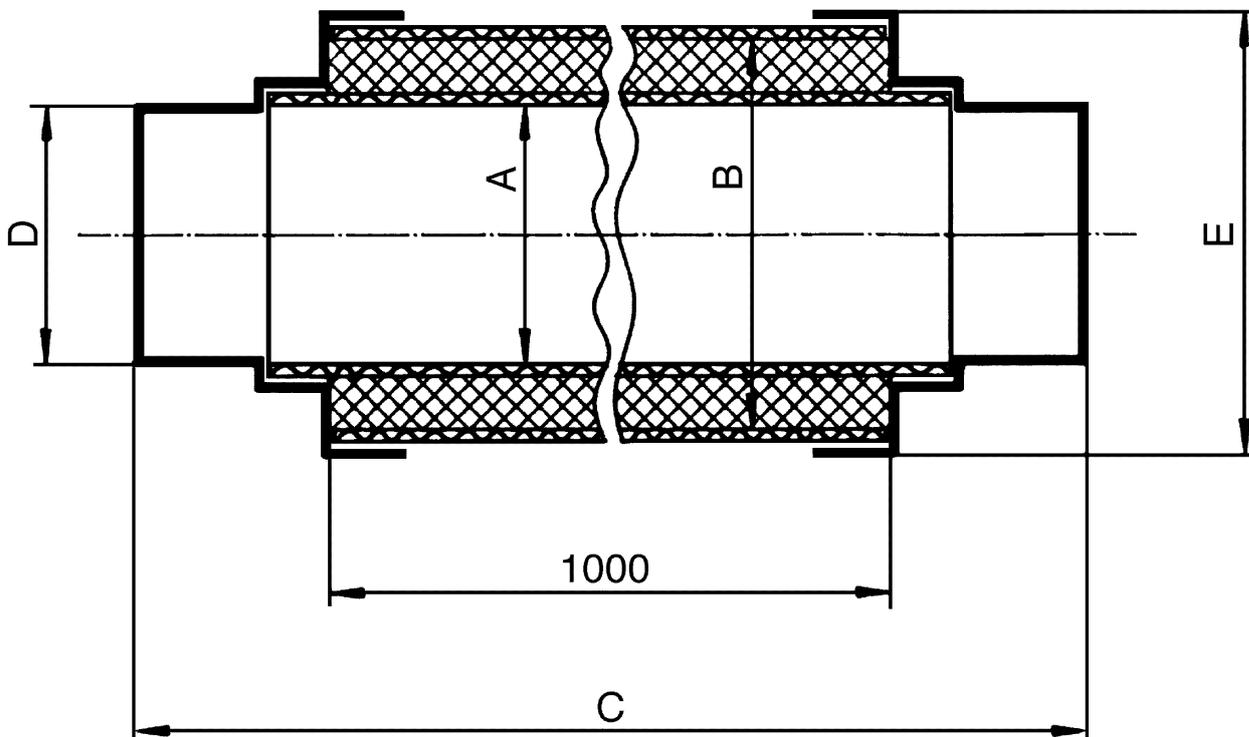



# RSR 18

A	B	C	D	E
180	224	1.120	179,5	280