

# RSR 18/50



## Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 180

## Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0325

## Caractéristiques techniques


Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	2,2 kg
Poids avec emballage	2,93 kg
Largeur nominale	180 mm
Largeur	1.120 mm
Hauteur	292,5 mm
Profondeur	292,5 mm
Largeur avec emballage	1.180 mm
Hauteur avec emballage	310 mm
Profondeur avec emballage	310 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	32 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923251

# RSR 18/50

## Courbe caractéristique Pertes de charge

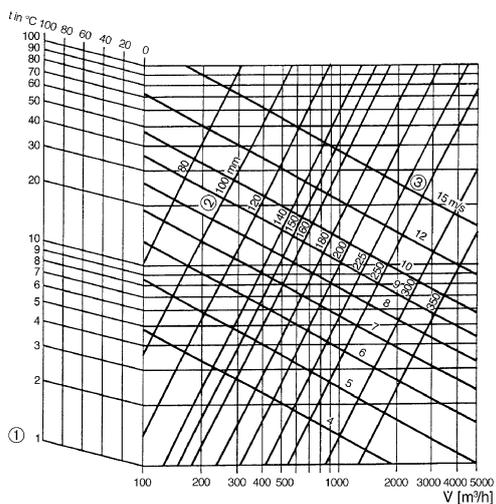

## Dessin coté [mm]

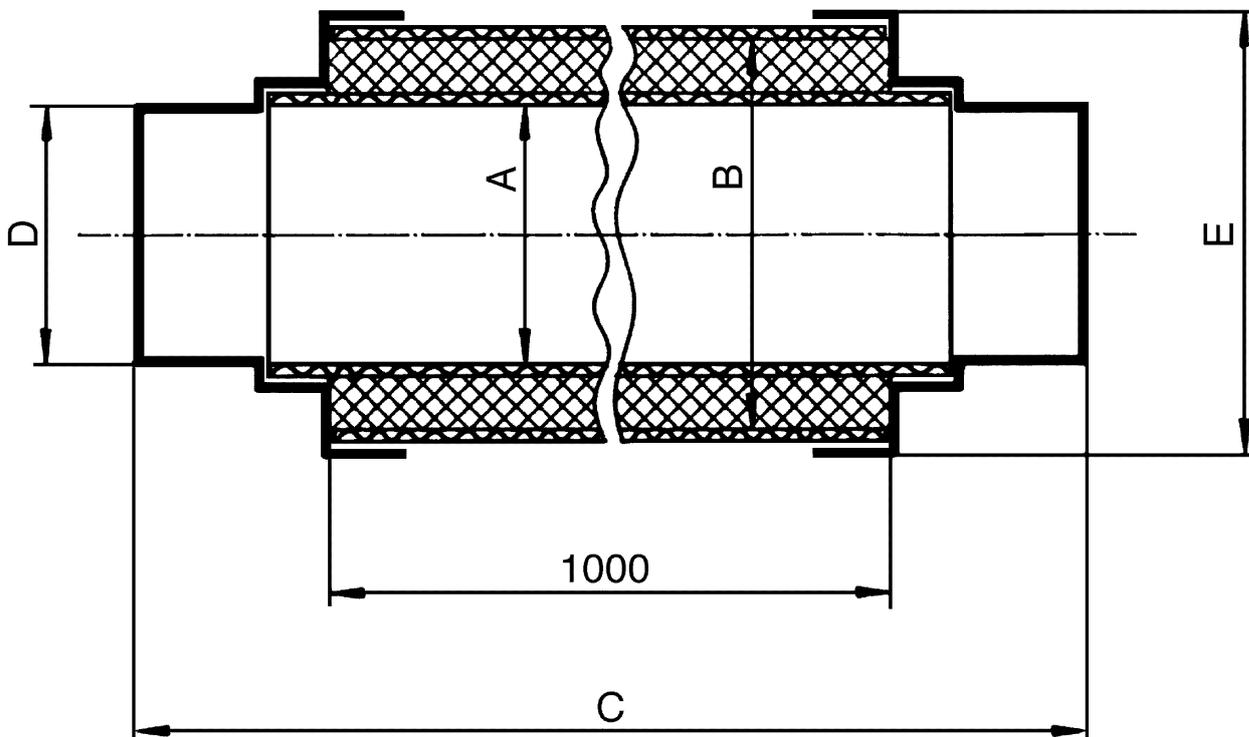



# RSR 18/50

A	B	C	D	E
180	280	1.120	179,5	292,5