

RSR 20



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1000 mm, DN 200

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0316

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Matériau	aluminium
Poids	2,4 kg
Poids avec emballage	2,2 kg
Largeur nominale	200 mm
Largeur	262,5 mm
Hauteur	262,5 mm
Profondeur	1.120 mm
Largeur avec emballage	270 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Profondeur avec emballage	1.190 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	21 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	40 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	23 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923169


RSR 20

Courbe caractéristique Pertes de charge

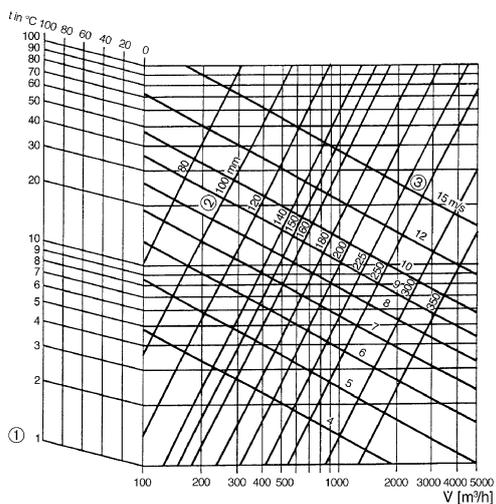

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

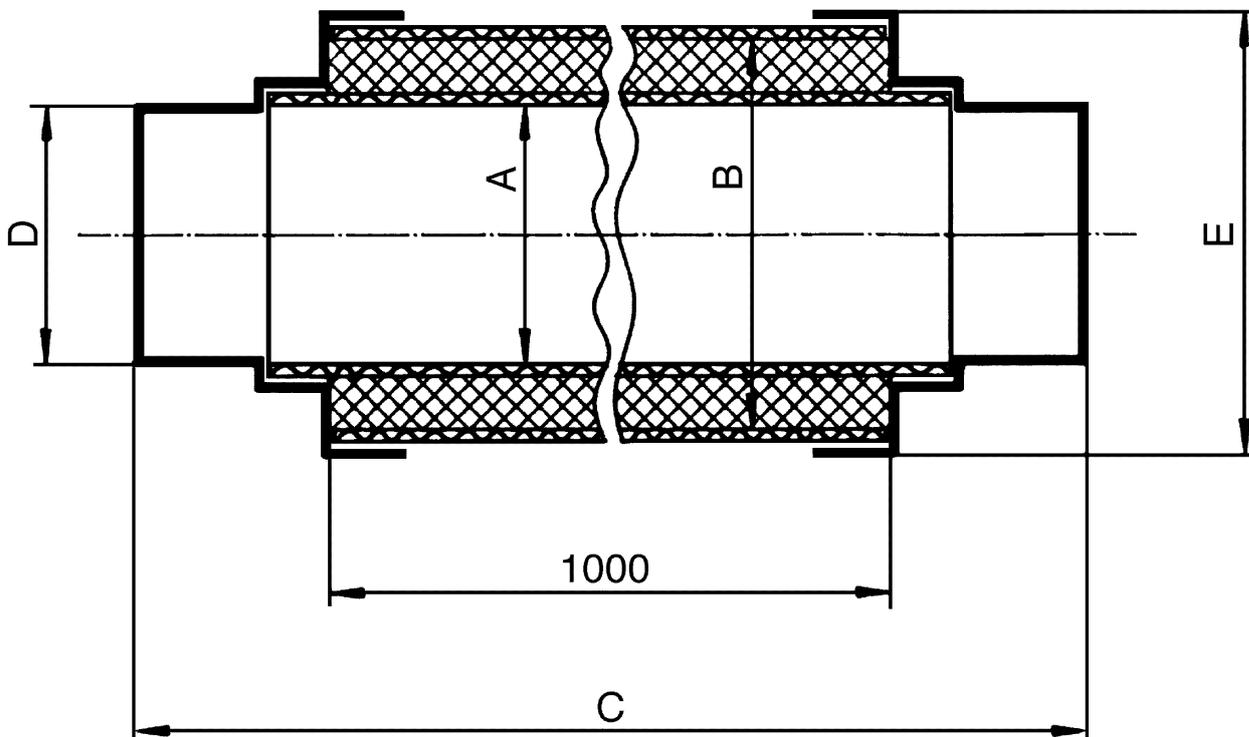



RSR 20

A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	300