

RSR 28/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 280

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0328

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	4 kg
Poids avec emballage	5,44 kg
Largeur nominale	280 mm
Largeur	413,5 mm
Hauteur	413,5 mm
Profondeur	1.170 mm
Largeur avec emballage	430 mm
Hauteur avec emballage	430 mm
Profondeur avec emballage	1.205 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	33 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923282


RSR 28/50

Courbe caractéristique Pertes de charge

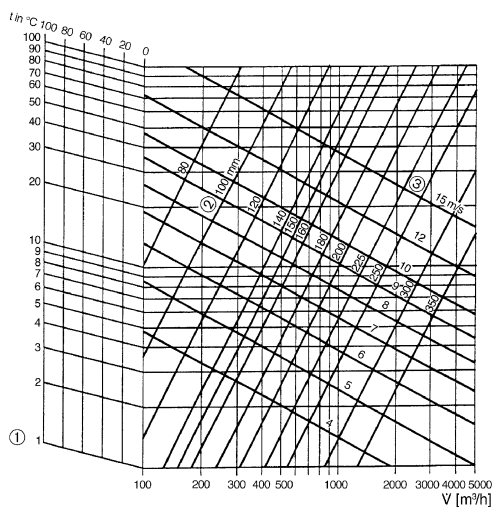

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

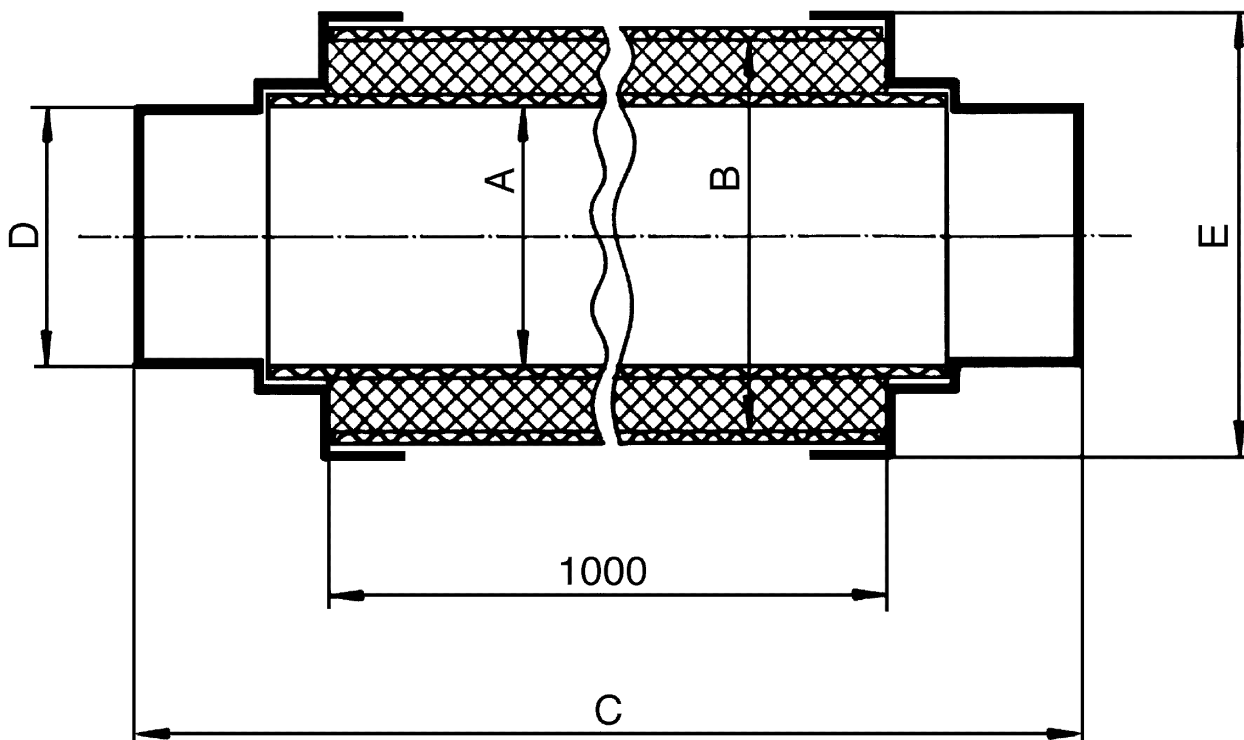



RSR 28/50

A	B	C	D	E
280	400	1.170	279,5	413,5