

RSR 31/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 315

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence 0092.0329

Caractéristiques techniques


Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	3,43 kg
Poids avec emballage	4,5 kg
Largeur nominale	315 mm
Largeur	413,5 mm
Hauteur	413,5 mm
Profondeur	1.170 mm
Largeur avec emballage	400 mm
Hauteur avec emballage	400 mm
Profondeur avec emballage	1.200 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	25 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923299

RSR 31/50

Courbe caractéristique Pertes de charge



Dessin coté [mm]

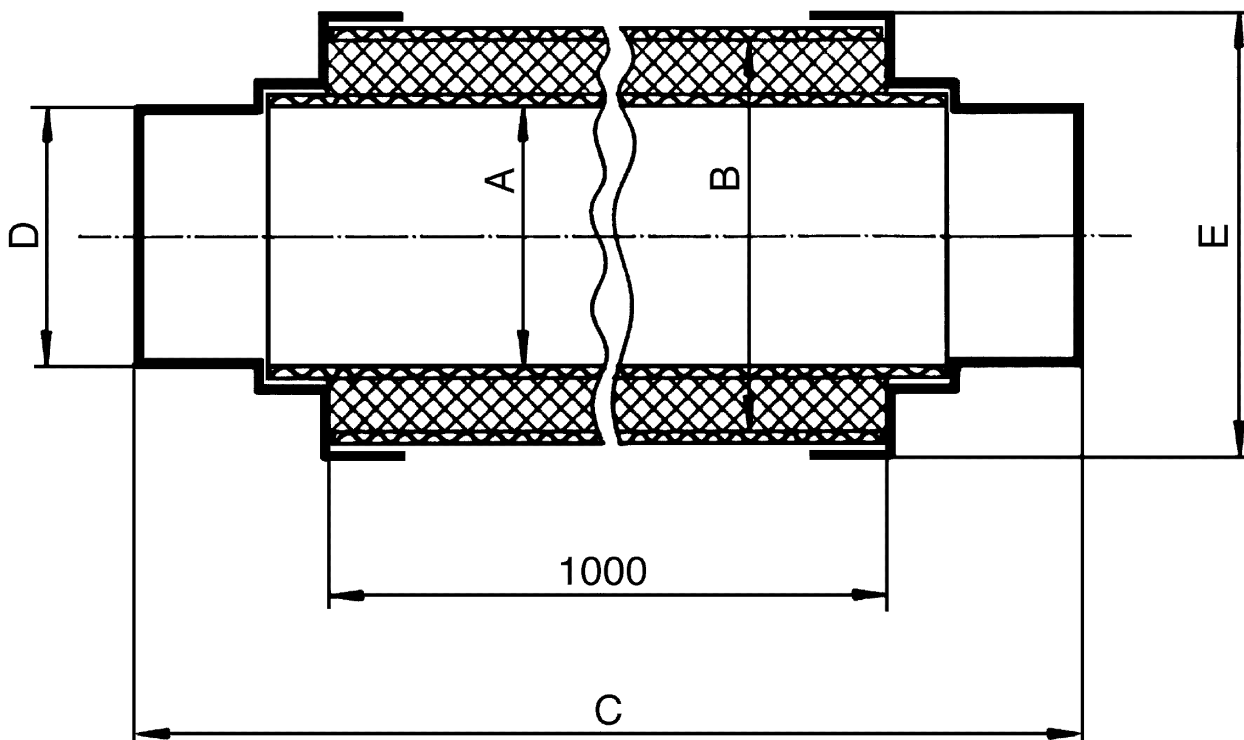



RSR 31/50

A	B	C	D	E
315	400	1.170	314,5	413,5