

RSR 35/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 355

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence 0092.0335

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	3,8 kg
Poids avec emballage	5,31 kg
Largeur nominale	355 mm
Largeur	463,5 mm
Hauteur	463,5 mm
Profondeur	1.220 mm
Largeur avec emballage	525 mm
Hauteur avec emballage	525 mm
Profondeur avec emballage	1.180 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	27 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	7 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923350


RSR 35/50

Courbe caractéristique Pertes de charge



- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

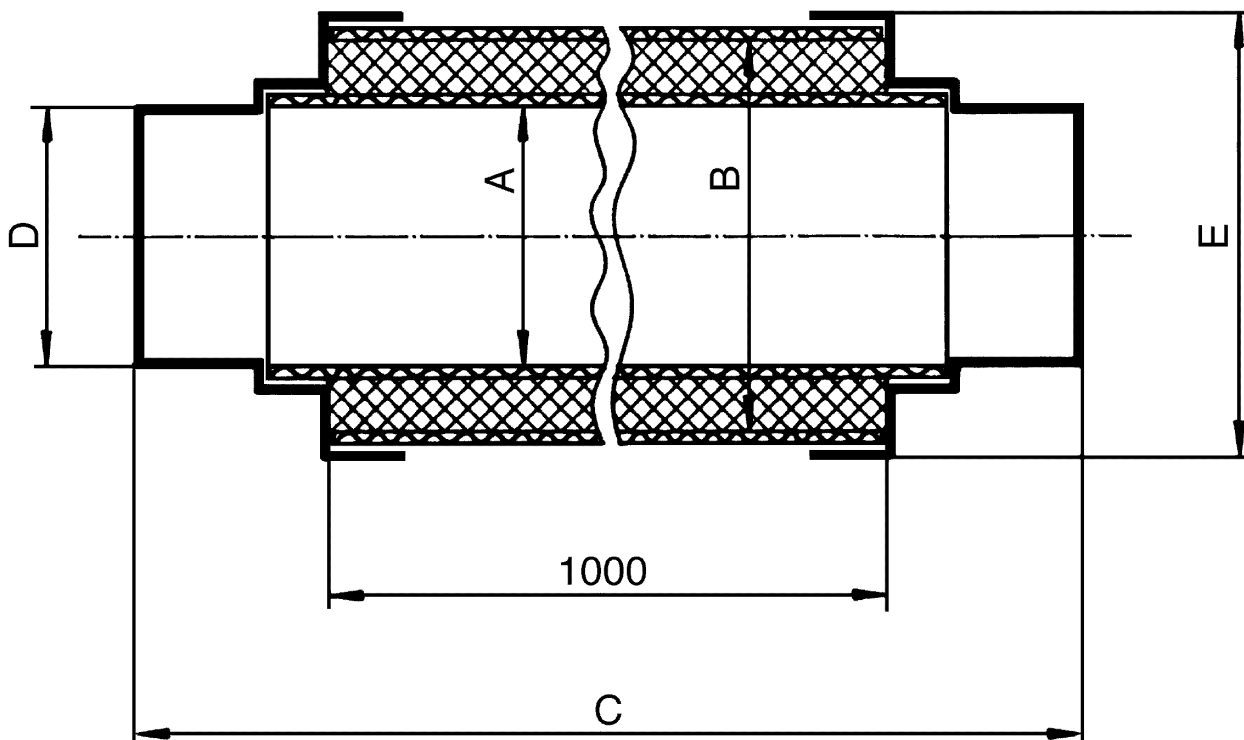



RSR 35/50

A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5