

RSR 40/50



Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 400

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0336

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	4,4 kg
Poids avec emballage	5,9 kg
Largeur nominale	400 mm
Largeur	513,5 mm
Hauteur	513,5 mm
Profondeur	1.170 mm
Largeur avec emballage	530 mm
Hauteur avec emballage	530 mm
Profondeur avec emballage	1.180 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	5 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923367


RSR 40/50

Courbe caractéristique Pertes de charge

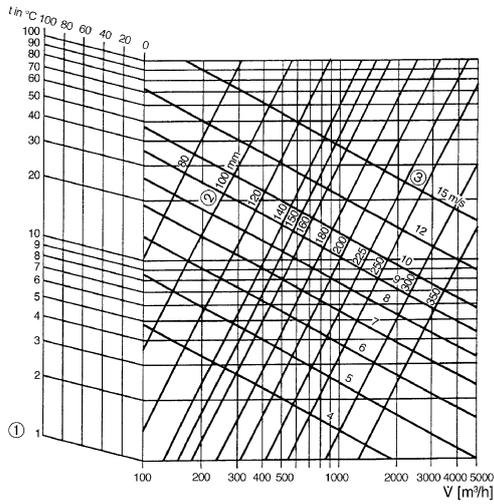

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

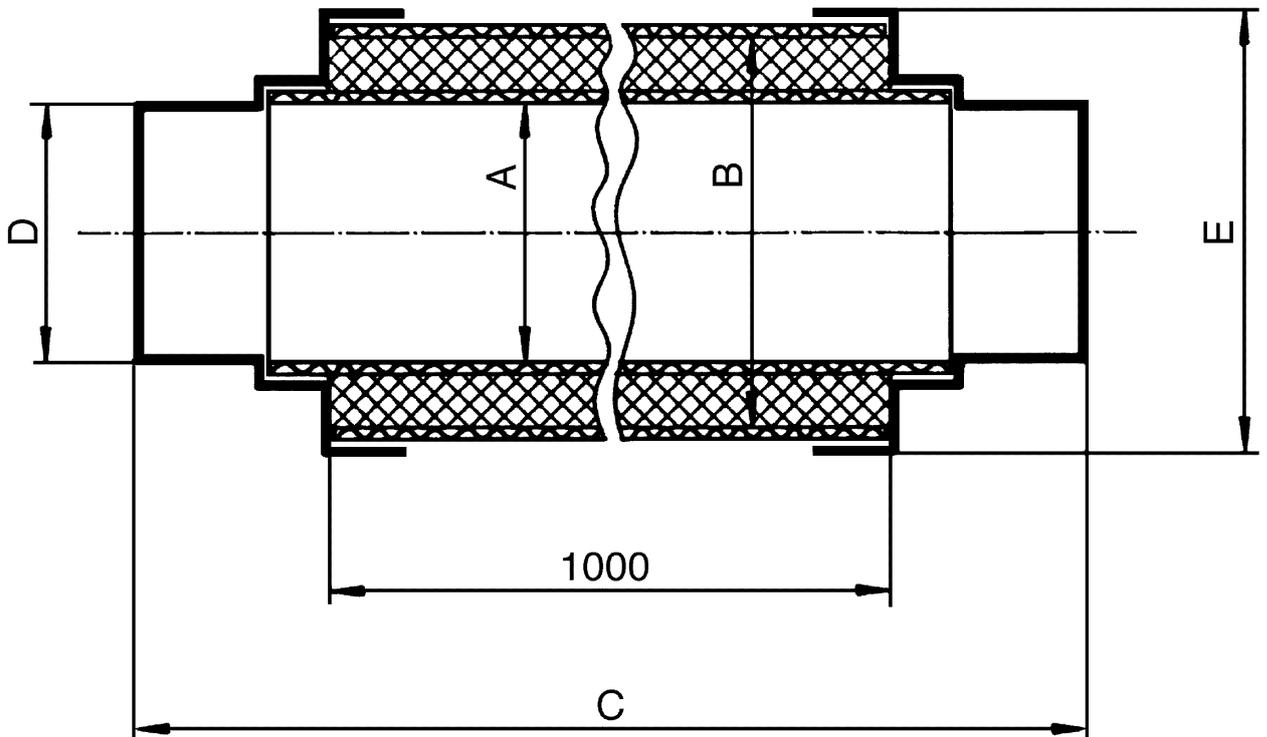



RSR 40/50

A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5