


RSR 8

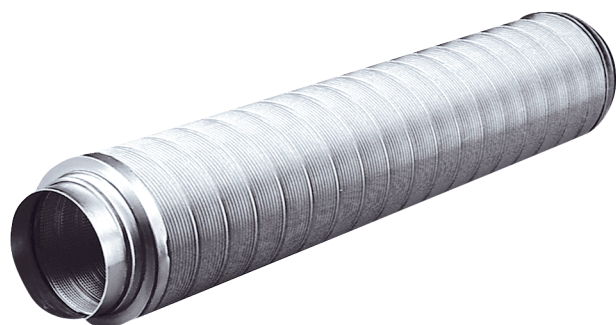

Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur : 1000 mm, DN 80

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel

Référence 0092.0310

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,3 kg
Poids avec emballage	1,2 kg
Largeur nominale	80 mm
Largeur	129 mm
Hauteur	129 mm
Profondeur	1.120 mm
Largeur avec emballage	175 mm
Hauteur avec emballage	165 mm
Profondeur avec emballage	1.180 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	31 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	50 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	50 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	26 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	22 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923107


RSR 8

Courbe caractéristique Pertes de charge



- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

Dessin coté [mm]

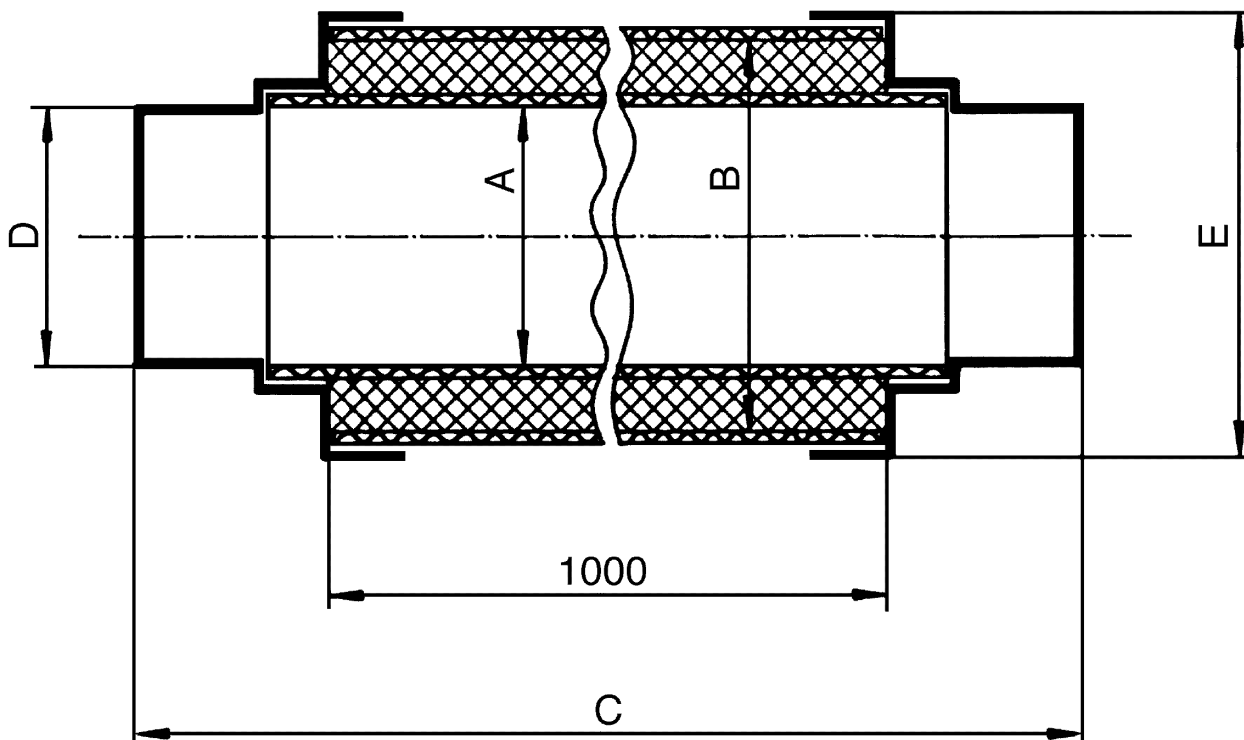



RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	180