

# RSR 8/50



## Description rapide

Silencieux tubulaire avec garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur : 1 000 mm, DN 80

## Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0320

## Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,5 kg
Poids avec emballage	2 kg
Largeur nominale	80 mm
Largeur	189,5 mm
Hauteur	189,5 mm
Profondeur	1.120 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	220 mm
Profondeur avec emballage	1.195 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	30 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	47 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	58 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	33 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	28 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923206


# RSR 8/50

## Courbe caractéristique Pertes de charge

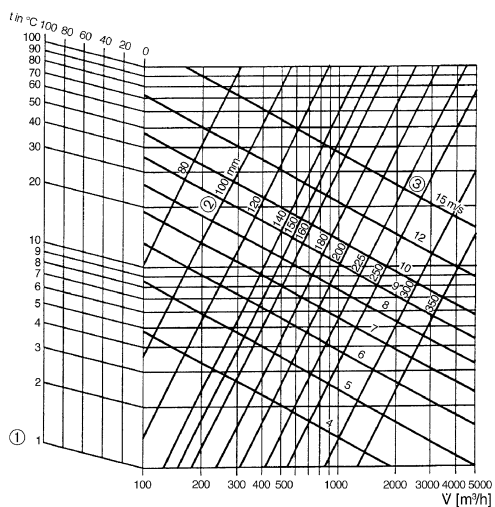

- ① Perte de charge en Pa/m silencieux
- ② Diamètre de la gaine
- ③ Vitesse du flux

## Dessin coté [mm]

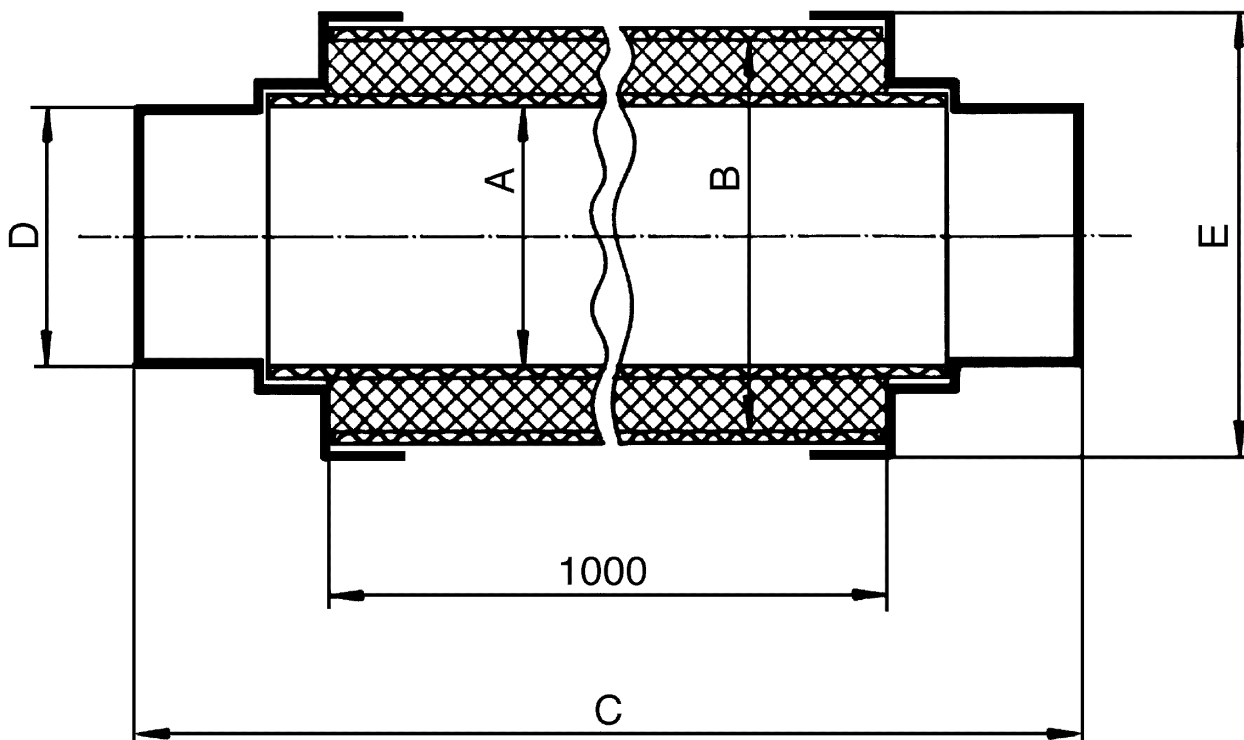



# RSR 8/50

A	B	C	D	E
80	180	1.120	79,5	189,5