

SDA 18



Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 18 et DRD 18


Référence 0092.0385

Caractéristiques techniques

Perte de charge	8 Pa
Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	21,71 kg
Poids avec emballage	26 kg
Convient pour une largeur nominale de	180 mm
Largeur avec emballage	585 mm
Hauteur avec emballage	470 mm
Profondeur avec emballage	585 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	29 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion global	13 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923855

SDA 18

Dessin coté [mm]

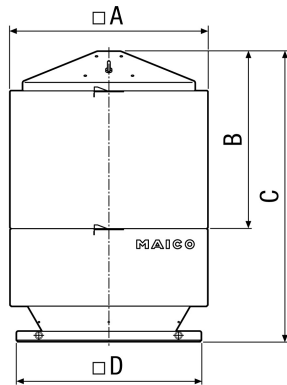

A	B	C	D
500	454	756	452