

SDA 22



Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 22 et DRD 22


Référence 0092.0386

Caractéristiques techniques

Perte de charge	9 Pa
Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	25
Convient pour une largeur nominale de	225 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion global	11 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923862

SDA 22

Dessin coté [mm]

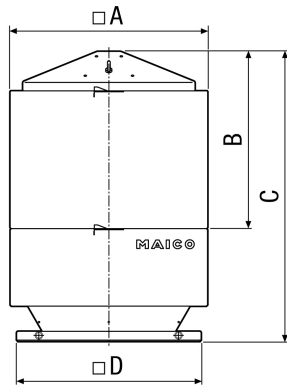

A	B	C	D
550	505	830	532