

# SDA 25



## Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 25 et DRD 25


Référence 0092.0387

## Caractéristiques techniques

Perte de charge	20 Pa
Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	26 kg
Poids avec emballage	34 kg
Convient pour une largeur nominale de	250 mm
Largeur avec emballage	645 mm
Hauteur avec emballage	510 mm
Profondeur avec emballage	645 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	1 dB
Affaiblissement d'insertion global	9 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923879

# SDA 25

Dessin coté [mm]

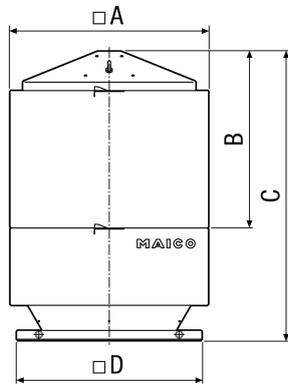

A	B	C	D
614	546	864	572