

SDA 31



Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 31 et DRD 31


Référence 0092.0388

Caractéristiques techniques

Perte de charge	5 Pa
Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	38,5 kg
Poids avec emballage	43,5 kg
Convient pour une largeur nominale de	315 mm
Largeur	720 mm
Hauteur	1.047 mm
Profondeur	720 mm
Largeur avec emballage	750 mm
Hauteur avec emballage	580 mm
Profondeur avec emballage	750 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion global	9 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923886

SDA 31

Dessin coté [mm]

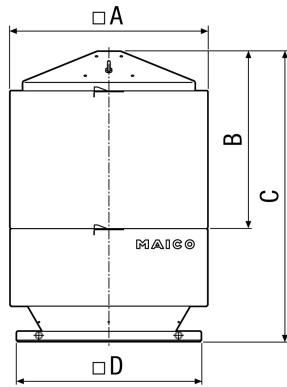

A	B	C	D
720	645	1.047	642