

SDA 35



Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 35 et DRD 35


Référence 0092.0389

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	52 kg
Poids avec emballage	59 kg
Convient pour une largeur nominale de	355 mm
Largeur avec emballage	835 mm
Hauteur avec emballage	640 mm
Profondeur avec emballage	835 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion global	10 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923893

SDA 35

Dessin coté [mm]

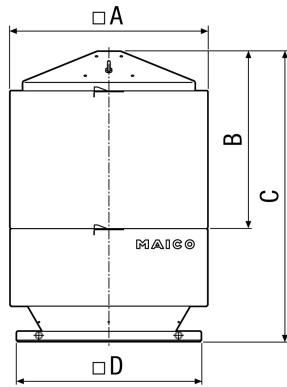

A	B	C	D
804	703	1.115	681