

SDA 40



Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 40 et DRD 40


Référence 0092.0390

Caractéristiques techniques

Perte de charge	5 Pa
Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids avec emballage	65 kg
Convient pour une largeur nominale de	400 mm
Largeur avec emballage	950 mm
Hauteur avec emballage	600 mm
Profondeur avec emballage	900 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	16 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion global	11 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923909

SDA 40

Dessin coté [mm]

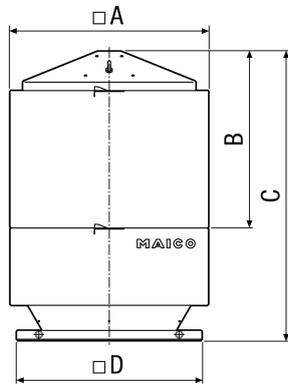

A	B	C	D
890	770	1.251	722