

SDA 45



Description rapide

Silencieux de soufflage pour tourelles d'extraction ERD 45 et DRD 45


Référence 0092.0391

Caractéristiques techniques

Perte de charge	5 Pa
Lieu de montage	Toit
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	74 kg
Poids avec emballage	74 kg
Convient pour une largeur nominale de	450 mm
Largeur	980 mm
Hauteur	1.363 mm
Profondeur	980 mm
Largeur avec emballage	980 mm
Hauteur avec emballage	1.363 mm
Profondeur avec emballage	980 mm
Température ambiante	100 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion global	10 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923916

SDA 45

Dessin coté [mm]

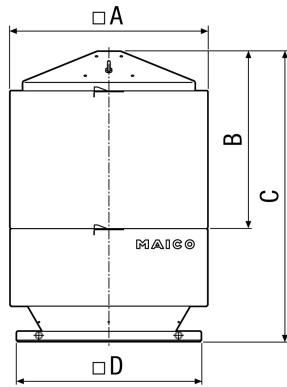

A	B	C	D
980	840	1.363	812