

SD 22



Description rapide

Silencieux sur socle pour réduction des bruits du côté aspiration des tourelles d'extraction, DN 225 mm


Référence 0092.0338

Caractéristiques techniques

Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	20 m/s
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	27,5 kg
Poids avec emballage	29 kg
Convient pour une largeur nominale de	225 mm
Largeur	805 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur	805 mm
Largeur avec emballage	806 mm
Hauteur avec emballage	875 mm
Profondeur avec emballage	806 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	20 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	21 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	23 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	30 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	
Affaiblissement d'insertion global	9 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923381

SD 22

Dessin coté [mm]

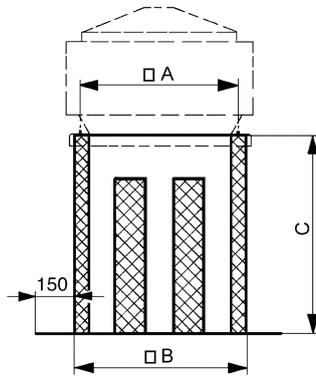

A	B	C
460	505	850